



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**



OFÍCIO Nº 257/2022 - SINFRA

Sítio Novo (MA), 26 de Julho de 2022

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano vem por meio deste requerer seja autorizada a deflagração de procedimento licitatório com objeto sendo a **construção de pontes em estrutura de Concreto armado no município de Sítio Novo – MA**, conforme projeto básico/executivo em anexo.

O valor estimado para a contratação é de **R\$ 835.258,22 (oitocentos e trinta e cinco mil e duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos)**.

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se em consonância com a LDO, LOA e PPA. (art. 16, II, da LC nº 101/00)

Sem mais para o momento, aproveitamos e ensejo para elevar nossas reais considerações e apreço.

Atenciosamente:

Raimundo Neto Alves Bilio
Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

**EXMO. SR.
ANTÔNIO COELHO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
NESTA**



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO



TERMO DE REFERÊNCIA

As interessadas em contratar com a Administração Pública Municipal deverão observar as seguintes exigências:

1. DA HABILITAÇÃO

1.1 - As licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação nos autos do certame:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

a.1) Os atos constitutivos deverão estar acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou da consolidação respectiva;

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF;

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão de Quitação de Tributos Federais e Certidão quanto à Dívida Ativa da União);

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa da Fazenda Estadual e Dívida Ativa);

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários e Imobiliários);

f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (CRF do FGTS);

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943;

h) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

i) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica (emitida a menos de 60 dias da data fixada para abertura da Licitação);

j) Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA;

l) Qualificação Técnica-Operacional: apresentação de Atestados/Declarações de Capacidade Técnica da empresa licitante, compatíveis com o objeto desta licitação, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente identificados comprovando que os serviços foram executados, que comprove ter a licitante capacidade para execução de obras e/ou serviços **com características semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação, abrangendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação**, com base no projeto básico de engenharia;

l.1) No mínimo, (01) um Atestado//Declaração de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, que comprove que a empresa licitante tenha executado obra de construção com características de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superiores ao objeto licitado;

l.2) A comprovação das parcelas acima exigidas poderá ser atendida por atestado comprobatório de execução de obra caracterizada em espécie e quantitativo como similar, e que tenha demonstrado complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior encontram amparo na Súmula nº 263/TCU;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO



m) **Qualificação Técnica-Profissional:** comprovação de que a licitante possua em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil que será responsável pela execução dos serviços, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, que comprove ter o profissional capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação;

m.1) Para a comprovação do vínculo profissional do responsável técnico com a licitante deve-se admitir a apresentação de cópia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, declaração de contratação futura do profissional detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência deste. (ACÓRDÃO n.º 1447/2015/TCU – Plenário);

m.2) Quando se tratar de sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do Ato Constitutivo da empresa ou Certidão do CREA, devidamente atualizados;

m.3) Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional, deverão participar do serviço/obra objeto desta licitação, podendo ser substituídos por outro com experiência equivalente ou superior, mediante prévia autorização da Administração Pública Municipal (§ 10º, do art. 30, da Lei nº 8.666/93);

m.4) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma empresa proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas;

m.5) Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar o Município com a participação de empresas e profissionais que detenham infraestrutura adequada em razão das características dos trabalhos.

n) Declaração a que alude o art. 27º, V da Lei nº 8.666/93 (conforme anexo V);

o) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, com o devido registro na Junta Comercial, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, em cópia autenticada, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

o.1) A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser maiores que 1,00 resultante da aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

o.2) As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço.

o.3) Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação efetuará os cálculos.

o.4) Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.

o.5) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

o.5.1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):

- Publicados em Diário Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulação; ou



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**



- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. Acompanhados obrigatoriamente dos Termos De Abertura e de Encerramento.

o.5.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou

- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. Acompanhados obrigatoriamente dos Termos De Abertura e de Encerramento.

o.5.3) sociedade criada no exercício em curso:

- Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

o.5.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

p) Certificado de Registro Cadastral, emitido pela Prefeitura Municipal de Sítio Novo/MA em plena vigência, com base na Lei 8.666/1993 ou a apresentação do relatório completo quanto aos níveis de cadastramento da empresa junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;

p.1) Para efeito de habilitação o Certificado de Registro Cadastral descrito no item supra, deverá ter sido emitido até o terceiro dia anterior à data da abertura do certame, conforme dispõe no Art. 22, §2º da Lei nº 8666/93.

q) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme art. 32, parágrafo segundo da Lei nº 8.666/93 (conforme anexo VI).

2. DA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

2.1. As propostas deverão ser apresentadas da seguinte forma:

2.1.1. Em papel timbrado da licitante, datilografada ou impressa por qualquer outro meio, datada e assinada pelo seu responsável ou representante legal da licitante, bem como pelo responsável técnico pela elaboração da desta, rubricada em todas as páginas, isenta de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo, necessariamente, os preços, em moeda corrente nacional, em valores unitários e totais, absolutamente líquidos já incluídos todos os encargos inerentes ao objeto, contendo:

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação;

b) Prazo de execução será de acordo com o cronograma físico-financeiro do projeto básico/executivo da obra;

c) O preço total da proposta em algarismo e por extenso;

2.2. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e ainda:

2.2.1. Planilha orçamentária, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal;

2.2.2. Composição unitária de preços;

2.2.3. Composição de B.D.I.;

2.2.4. Composição de encargos sociais;

2.2.5. Cronograma Físico-Financeiro

2.3. É de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descrição de todos os dados da proposta apresentada;

2.4. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, de modo a ensejar dúvida, principalmente em relação a valores;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO



2.5. As propostas de preços serão abertas em ato público, em data a ser definida pela Comissão Permanente de Licitação e comunicada previamente às licitantes.

3 - DAS PENALIDADES

3.1 - No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida prévia defesa em regular processo administrativo:

- a) Advertência;
- b) multa;
- c) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Sítio Novo – MA por até dois anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3.2 - O atraso na execução do objeto da presente licitação implicará na incidência de multa de 1% (um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) do respectivo valor;

3.2.1 - Caso o atraso seja superior a dez dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis;

3.3 - O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em assinar o instrumento contratual e ainda a recusa em executar o objeto licitado implicará na incidência de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato/proposta, bem como a aplicação das demais sanções estabelecidas;

3.4 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte do adjudicatário, na forma da Lei;

3.5 - Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, devendo ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa;

3.6 - O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o devido processo legal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais;

3.7. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pela variação IGPM, até a data de seu efetivo pagamento, e recolhido em até 05 (cinco) dias da data de sua cominação, mediante Guia de Recolhimento Oficial.

4 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1 Executar os serviços obedecendo fielmente o Projeto Básico/Executivo;

4.2 Arcar com todas as despesas com equipamentos, utensílios, materiais, mão-de-obra, pagamento de seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista e previdenciária e todos os demais encargos tributários ou não decorrentes do objeto do contrato;

4.3. Cumprir fielmente o contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos termos avençados, executando-os sob sua inteira responsabilidade;

4.4. Manter durante o prazo de execução do contrato as exigências de habilitação e qualificação previstas na licitação;

4.5. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, relativamente aos serviços contratados;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO



- 4.6. Registrar a obra no CREA;
- 4.7. Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas, em especial o Código de Obras e de Postura deste Município;
- 4.8. Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: Sinalização, Advertência, Avisos, Tapumes, enfim, todos os meios necessários a evitar acidentes ou outros imprevistos;
- 4.9. Responder de maneira absoluta e inescusável pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos serviços que, não aceitos pela fiscalização da CONTRATANTE, devam ser refeitos;
- 4.10. Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados;
- 4.11. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
- 4.12. Efetuar a matrícula da obra junto ao INSS.

5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 5.1 - A Contratante, durante a vigência do contrato, se compromete a:
 - 5.1.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada, desde que preenchidas as formalidades previstas neste contrato;
 - 5.1.2. Designar um profissional, se necessário, para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução do objeto;
 - 5.1.3. Comunicar à contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra na execução do objeto.

Sítio Novo (MA), 26 de Julho de 2022

RAIMUNDO NETO ALVES BILIO
Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

APROVO o Termo de Referência nos moldes delineados, à vista do detalhamento descrito no referido documento.

ANTÔNIO COELHO RODRIGUES
Prefeito Municipal



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**



PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

**CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO/
MA.**

SÍTIO NOVO-MA, 2022



SUMÁRIO

1. OBJETIVO	3
2. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO	3
3. DOS REQUISITOS	3
4. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO	4
5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO	4
6. DAS ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES	4
7. DA ESTIMATIVA DE VALOR	4
8. JUSTIFICATIVA DE PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO	5
9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E INTERDEPENDENTES	5
10. DA PREVISÃO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO	5
11. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS	5
12. DAS PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS	5
13. DOS IMPACTOS AMBIENTAIS	6
14. CONCLUSÃO	6
15. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	6
16. APROVAÇÃO	12

12



1. OBJETIVO

1.1. O presente estudo tem por objetivo apontar os fundamentos da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PONTES PRÉ-MOLDADAS, NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA, faz-se necessária para o melhoramento de maneira significativa o tráfego permanente em qualquer época do ano, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste anexo e instrumentos.

2. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. Desde os tempos mais remotos, os seres humanos já utilizavam troncos para transpor obstáculos e começavam a construir pontes de pedra. Com o desenvolvimento e tecnologia da engenharia, foram surgindo estruturas especiais cada vez maiores e mais complexas, permitindo também o deslocamento de veículos automotores e ligando comunidades.

2.2. O programa travessia é um desejo antigo da população da zona rural de Sítio Novo, o que ajuda fortalecer a infraestrutura no campo, objetivando o melhoramento do acesso para as comunidades rurais e assentamento da região.

2.3. À medida que as pontes encurtam distâncias e diminuem tempos de deslocamento, também podem influenciar a forma como as cidades se desenvolvem, o que pode gerar reflexos importantes na economia.

2.4. As regiões previstas para receber estas obras possuem uma necessidade antiga, visando melhoria na vida dos moradores, facilitando o escoamento das produções da região e contribuindo para unir comunidades e melhorar o cotidiano, ou seja, não somente transportar obstáculos físicos, como também sociais.

3. DOS REQUISITOS

3.1. A contratação deverá atender aos seguintes requisitos mínimos:

3.1.1. Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referência.

3.1.2. Entendemos, portanto, que a contratação nos presentes termos, atende aos requisitos exigidos na Legislação em vigor.

3.1.3. Trata-se de serviço complexo de engenharia, a ser contratado mediante a modalidade cabível de licitação.

[Handwritten signature]



3.1.4. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

4. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO

4.1. Diante do exposto não haverá levantamento de mercado, pois a planilha de preço tem base e referência do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil / Caixa Econômica Federal, e SICRO – Sistema de Custos Referenciais de Obras / DNIT.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

5.1. O presente estudo, como já informado, refere-se à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PONTES PRÉ-MOLDADAS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais necessários, conforme condições e especificações técnicas constantes nos documentos anexos.

5.2. A descrição detalhada da solução está prevista nas Normas Técnicas Brasileiras conforme citadas a seguir:

5.2.1. NBR 7187:2021 - Projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido – Procedimento;

6. DAS ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

6.1. Os serviços compreendem os seguintes itens:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	PONTE PRÉ-MOLDADAS	UND	2

6.2. Os quantitativos estimados para a contratação são resultantes do levantamento de necessidade dos serviços com detalhamentos constantes nos anexos deste instrumento.

7. DA ESTIMATIVA DE VALOR

7.1. O valor estimado para a contratação deste serviço é de R\$ 835.258,22 (oitocentos e trinta e cinco mil e duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos) para o valor total dos serviços contratados.

7.2. Os detalhamentos dos valores elencados se encontram no orçamento.



8. JUSTIFICATIVA DE PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

8.1. Os desembolsos serão feitos de acordo com a evolução dos serviços executados, visto que a sua divisão é mais eficiente tecnicamente e economicamente, pois o seu parcelamento pode representar perda de economia de escala.

8.2. A alternativa está alinhada à forma como o mercado tem contratado, além de não apresentar nenhum entrave à concorrência ou participação das Empresas.

8.3. Além disso, a existência de mais de uma empresa contratada prestando serviços fornecendo o mesmo tipo de profissional geraria uma logística incompatível com a prestação dos serviços, até mesmo porque envolve somente um objeto que independe de mais contratações.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E INTERDEPENDENTES

9.1. A Secretaria Municipal de Infraestrutura não apresenta contratações correlatas para o objeto em questão, visto ser um serviço de caráter excepcional e não executado com frequência por parte do município como um todo.

10. DA PREVISÃO E PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO

10.1. A referida contratação encontra-se inserida junto ao Plano Plurianual.

10.2. Através da ação de **CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA** encontra-se inserida a realização do serviço.

11. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1. Os resultados pretendidos serão à melhoria na infraestrutura de estradas vicinais, favorecendo a melhoria no deslocamento da população, transporte escolar e escoamento da produção agrícola.

12. DAS PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

12.1. A Administração tomará as seguintes providencias previamente ao contrato:

12.1.1. Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização e gestão contratual;

12.1.2. Capacitação dos fiscais e gestores a respeito do tema objeto da contratação;

12.1.3. Definição de planos de trabalho com vistas à boa execução contratual;

12.1.4. Acompanhamento e fiscalização rigorosos das ações previstas na execução dos Serviços contratados.

13. DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1. Todas as estruturas serão executadas no leito da estrada principal no local das antigas estruturas de pontes e bueiros que serão substituídos, com isso, não podemos citar pontos negativos dessas construções.


13.2. Não haverá impactos ambientais da obra, não será reduzida cobertura vegetal, nem mesmo a modificação da paisagem natural, o que não acarretará o aumento da extinção dos animais que ali vivem e sua fauna.

14. CONCLUSÃO

14.1. Concluimos que a execução das estruturas especiais irá proporcionar melhoria no deslocamento da população, e a contratação irá contribuir para a execução de forma mais rápida e segura, dentro das Leis, Normas e Legislações vigentes.

15. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOCAL DE CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIACHO COLODINO:

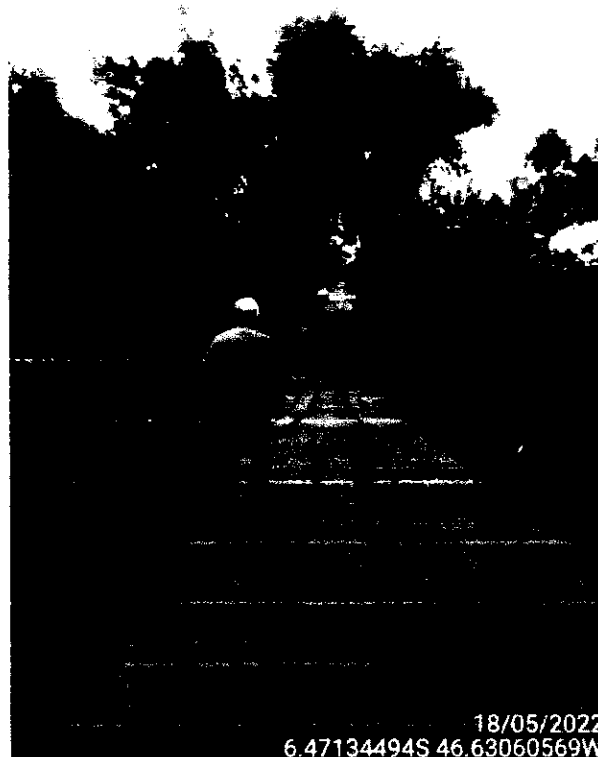

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP: 65925-000. FONE: (99)3532-0071



7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071



LOCAL DE CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIACHO DERROTA:



8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP: 65925-000. FONE: (99)3532-0071

12/12



16. APROVAÇÃO

O Estudo Técnico Preliminar dessa contratação se encontra assinada e aprovada por:

INTEGRANTE REQUISITANTE	INTEGRANTE TÉCNICO
(Marcos André Oliveira Sousa) Engenheiro Civil CREA/RNP: 191948843-0	(Antônio Soares Do Nascimento Filho) Assessor Especial
ORDENADOR DE DESPESA	
APROVO O PRESENTE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E AUTORIZO A SEGUIR O FLUXO ADOTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (Raimundo Neto Alves Bilio) Secretário Municipal de Obras	

SÍTIO NOVO, 20 de julho de 2022.

P



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÍTIO NOVO-MA

MEMORIAL DESCRITIVO

**CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO/
MA.**

SÍTIO NOVO-MA, 2022

P



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. JUSTIFICATIVA	3
3. LOCALIZAÇÃO DA OBRA	4
3.1. Localização das infraestruturas a serem implementadas	4
Fonte: http://www.cprm.gov.br/	4
3.2. Quadro de infraestruturas a serem implementadas	5
4. CUSTOS DA OBRA	5
5. PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS	5
6. IMPACTO AMBIENTAL	5
7. MEMORIAL DESCRITIVO	5
7.1. Serviços Preliminares	5
7.2. Pontes Pré-moldadas	7
7.5. Conclusão dos Serviços e Serviços Complementares	8
8. ANEXOS DO PROJETO BÁSICO	8



1. INTRODUÇÃO

Com base nos fundamentos do art. 7º da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que possibilitem viabilizar a EXECUÇÃO DE PONTES PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA.

Esta obra será executada em conformidade com a metodologia e especificações anexas, em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

Com a execução dessa obra, vislumbra-se melhorar as condições socioeconômicas dos moradores estabelecidos no MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA.

2. JUSTIFICATIVA

A execução dessa obra encontra justificativa consistente na necessidade premente de ser criada a infraestrutura básica nas estradas vicinais no MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA.

O MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA é uma localidade cercada de uma parte da população que ainda vive no campo, explorando basicamente a agricultura de subsistência e a criação de animais, convivendo lado a lado com as grandes propriedades que exploram a pecuária e piscicultura. Esta situação torna a zona rural como parte importante neste município por fixar o homem no campo e promover a geração de trabalho e renda.

O projeto apresenta atendimento a dois assentamentos em área de regularização fundiária, e que os polígonos do mesmo são de responsabilidade direta da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO-MA, bem como, a comunidade residente.

Por esta razão, é necessário promover esforços para tornar melhor a vida dos cidadãos que vivem na zona rural do município e que convivem diariamente com a dificuldade de se deslocarem, por falta de estradas adequadas, e de escoarem a sua produção.

A execução dessa obra encontra justificativa consistente na necessidade premente de ser restabelecida a trafegabilidade, com o melhorando da infraestrutura da malha viária rural nos requisitos básicos da constitucionalidade com o restabelecido do direito de ir e vir do cidadão, tornando as estradas mais bem estruturadas e organizadas, proporcionando às famílias de agricultores e a população de um modo geral, os benefícios socioeconômicos mínimos necessários à fixação do homem no campo.

A obra proposta visa a melhoria das condições de trafegabilidade da comunidade que necessita da estrada para se locomover, melhorar as condições de trafegabilidade do transporte escolar e dar condições para os produtores locais de escoar suas produções.

3. LOCALIZAÇÃO DA OBRA

A obra será executada em estradas vicinais pertencentes ao Município de Sítio Novo-MA.

3.1. LOCALIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS A SEREM IMPLEMENTADAS


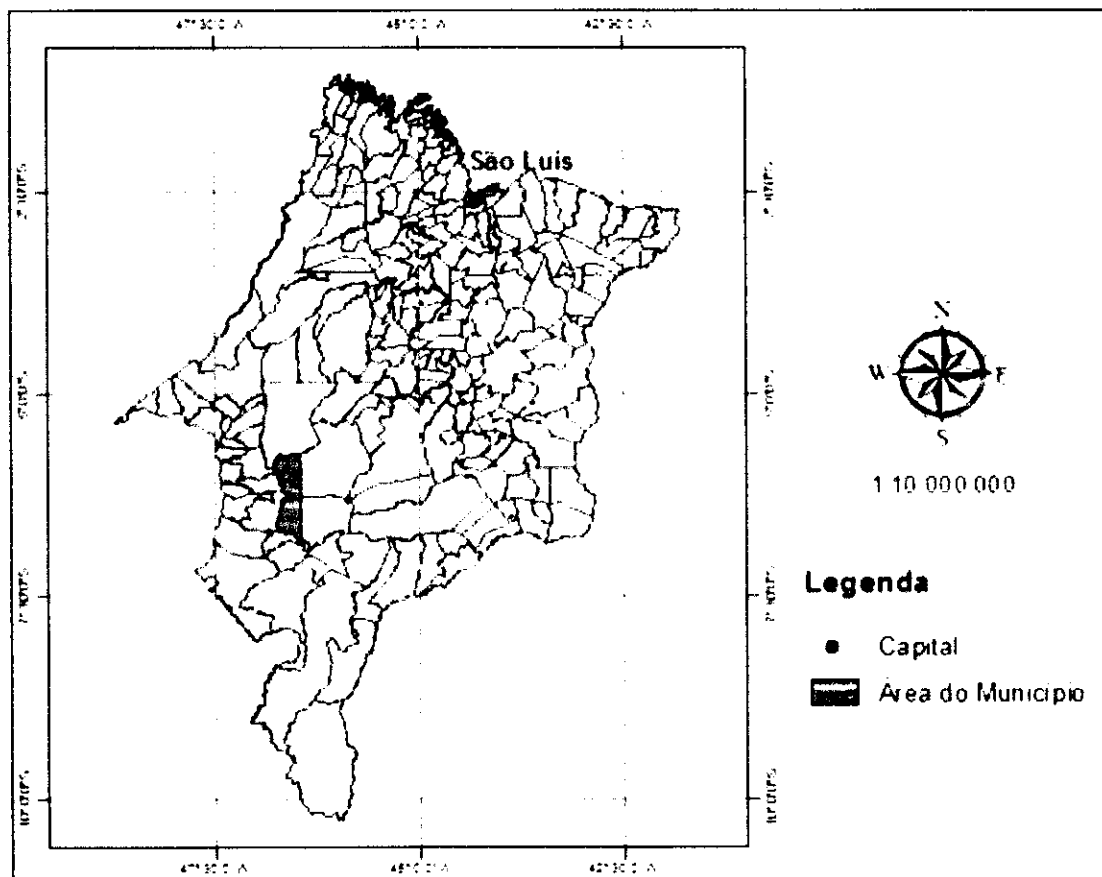


Figura 1 - Mapa de localização do Município de Sítio Novo/MA.

FONTE: [HTTP://WWW.CPRM.GOV.BR/](http://www.cprm.gov.br/)



3.2. QUADRO DE INFRAESTRUTURAS A SEREM IMPLEMENTADAS

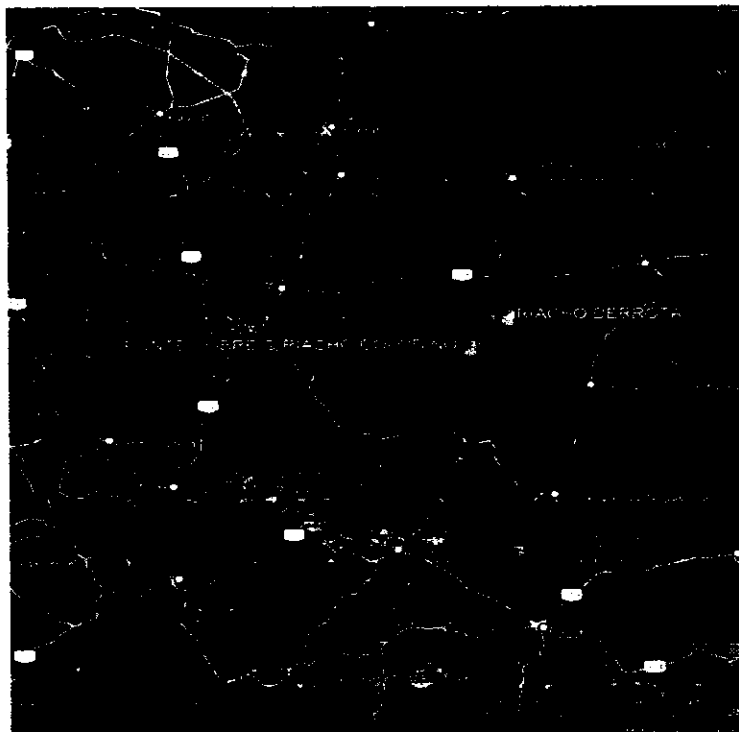

Fonte: Google Earth Pro (2022).

4. CUSTOS DA OBRA

O presente projeto foi estimado no montante de **R\$ 835.258,22** (oitocentos e trinta e cinco mil e duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos).

5. PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

Para realização completa das obras, objeto deste Projeto, estima-se o prazo de execução de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos.

6. IMPACTO AMBIENTAL

Por se tratar de uma reconstrução de obra de infraestrutura, não há indicativo de danos significativos ao meio ambiente.

7. MEMORIAL DESCRITIVO

7.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Os serviços de execução das obras devem ser acompanhados diariamente por um Engenheiro Civil e conduzidos por um encarregado geral, que deve permanecer no canteiro de obra durante todo o período de execução dos serviços.

O almoxarife fará todo controle de materiais necessários para obra, recebendo, conferindo e dispondo seu armazenamento correto de todos os produtos e materiais, em armazéns, silos e





depósitos. Fará os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e o controle dos estoques, distribuindo os produtos e materiais a serem expedidos e informando caso haja necessidade da compra de mais materiais.

Placa de Obra

Será confeccionada e montada em local visível ao público, nos moldes fornecidos pela CONTRATANTE. Deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas ou galvanizadas, em material resistente às intempéries.

A placa deverá estar fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltados para a via que favoreça a melhor visualização. As informações deverão de preferência estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas devido sua maior durabilidade e qualidade, caso não seja possível, poderão ser pintadas à óleo ou esmalte.

Deverão ser mantidas em bom estado de conservação durante todo o período de execução das obras.

Limpeza do Terreno

Serviços que objetivam a remoção das obstruções naturais ou artificiais, tais como arbustos, tocos, raízes, camadas de terra vegetal ou materiais orgânicos, entulhos, matacões e demais materiais que existam em áreas a serem utilizadas em função da obra.

Os materiais resultantes desta operação deverão ser transportados para locais previamente destinados para este fim, ou dispostos ao longo do corpo da estrada, quando se tratar de material composto de terra vegetal.

Nesses serviços serão utilizados retroescavadeira, escavadeira hidráulica, caminhão basculante e motoniveladora de acordo com a necessidade o que facilita no mesmo momento a execução da inclinação de talude. A coleta, carga, transporte, descarga e acomodação dos blocos de rocha, que é a sobra de material do serviço de revestimento primário, para um local indicado para sua utilização ou na lateral da estrada, desde que não prejudique a drenagem ou a estética do local.

Equipamentos

A mobilização e desmobilização dos equipamentos pesados serão feitas através de cavalo mecânico acompanhado de carreta prancha em quantidade de viagens que se assegure a segurança, avaliando-se a distância a ser percorrida. Os caminhões e veículos leves se deslocarão por autopropulsão.

Deverão ser utilizados equipamentos do tipo motoniveladora, tratores de esteira, escavadeira-hidráulica, rolo compactador, retroescavadeira e caminhões basculantes.

Aluguel de Container

O aluguel de container servirá para a guarda de peças e ferramentas a serem utilizadas no processo construtivo, juntamente com bebedouro e banheiro para garantir ao trabalhador melhores condições de trabalho. O container deverá atender os padrões da NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção



7.2. PONTES PRÉ-MOLDADAS

O projeto a ser executado foi elaborado em conformidade às normas técnicas brasileiras e demais disposições vigentes, devendo a estrutura ser executada de acordo com projeto. O projeto estrutural e a execução são de total responsabilidade técnica do Engenheiro Responsável, técnico da empreiteira, sob fiscalização do engenheiro da Secretaria de Infraestrutura.

O local será previamente demarcado, verificando-se a correta implantação geométrica do projeto, realizando-se a remoção de todos os materiais que possam afetar a perfeita implantação do projeto.

A plataforma de rolamento será executada em concreto armado pré-moldado, com vãos previstos em projeto geométrico. O guarda rodas será em concreto armado ao longo das duas laterais da ponte.

Deverão ser observadas a perfeita disposição e dimensões das peças, escoramentos, ligações e armaduras, não havendo prejuízo à segurança da estrutura. As formas e escoramentos serão dimensionadas de forma a não se deformarem sensivelmente sob a ação das cargas e das variações de temperatura e umidade.

A execução do concreto obedecerá rigorosamente ao projeto, bem como as normas referentes a esse serviço, devendo a concretagem obedecer a um plano de lançamento com especiais cuidados, devendo ser convenientemente vibrado imediatamente após o lançamento e com cuidado para evitar afetar a armadura e provocar um deslocamento do concreto em relação à mesma.

Serão executadas fundações em estaca escavada mecanicamente e manuais, conforme especificado em projeto e definidas de acordo com local.

As formas a serem utilizadas serão de madeira serrada, devendo ter as amarrações e os escoramentos necessários para não sofrerem deslocamentos ou deformações quando do lançamento do concreto, fazendo com que, por ocasião da desforma, a estrutura reproduza o determinado no Projeto.

Qualquer ocorrência na Obra que comprovadamente impossibilite a execução das fundações, deverá ser imediatamente comunicado à Fiscalização. Somente com aprovação prévia, face à comprovada impossibilidade executiva, poderão ser introduzidas modificações no projeto.

As vigas para apoio da pista de rolamento serão em concreto pré-moldado com largura de 4,5m e comprimento variável entre 8 e 14m. A cabeceira da ponte será executada em concreto pré-moldado com largura de 4,5m, altura variável de 2 e 3m e vãos previstos em projeto apresentado.

As cargas deverão ser colocadas sobre o veículo que a transportará de forma a não sofrerem danos durante o trajeto, sendo utilizado espaçadores com material adequado entre as peças e como suporte para uma distribuição uniforme do peso sobre a superfície do veículo. Devendo ser devidamente amarradas e travadas, utilizando proteções também nas quinas para evitar rompimento dos cabos de amarração ou danos nas estruturas.

Os serviços serão considerados concluídos quando da vistoria final, permitindo a plena utilização da obra, bem como a devida prestação de contas. Deverão ser retiradas as instalações provisórias, barraco de obra e todos os entulhos provenientes da construção da ponte.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP: 65925-000. FONE: (99)3532-0071



O cálculo estrutural e a execução da obra serão de responsabilidade da empresa empreiteira, visto que se trata de produção industrial de peças pré-fabricadas. A obra em questão deverá satisfazer as normas técnicas brasileiras pertinentes para a construção de pontes.

A execução de todos os serviços deverá sempre obedecer aos preceitos de boa técnica, critério que prevalecerá em qualquer caso omissos no projeto ou especificações que possam originar dúvidas de interpretação. A mão de obra empregada deverá ser especializada e de primeira qualidade.

7.5. CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Os serviços serão considerados concluídos quando da vistoria final, permitindo a plena utilização da obra, bem como a devida prestação de contas.

Deverão ser retiradas as instalações provisórias e todos os entulhos provenientes dos serviços executados.

A execução de todos os serviços deverá sempre obedecer aos preceitos de boa técnica, critério que prevalecerá em qualquer caso omissos no projeto ou especificações que possam originar dúvidas de interpretação. A mão de obra empregada deverá ser especializada e de primeira qualidade.

8. ANEXOS DO PROJETO BÁSICO

O presente projeto básico referente é composto pelos seguintes itens:

- A. Especificação Técnica;
- B. Planilha Orçamentária;
- C. Cronograma Físico-Financeiro;
- D. Memória de Cálculo;
- E. BDI;
- F. Encargos Sociais;
- G. Projetos;
- H. Anotação de Responsabilidade Técnica.

(MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA)

Engenheiro Civil
CREA /RNP: 191948843-0.

17



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÍTIO NOVO-MA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

**CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO/
MA.**

SÍTIO NOVO-MA, 2022

P



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP: 65925-000. FONE: (99)3532-0071



SUMÁRIO

1. OBJETIVO	3
2. GERENCIAMENTO DO CONTRATO	3
2.1. Equipe Técnica Mínima Contratada	3
2.2. Relação entre Contratada e Contratante	3
3. FASE DE OBRA	6
4. RECEBIMENTO DA OBRA	7
5. DISPOSIÇÕES GERAIS	8
6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	9
7.1. Serviços Preliminares	9
7.2. Pontes Pré-moldadas	10
7.3. Corpo e Boca para Bueiros Tubulares de Concreto	11
7.5. Conclusão dos Serviços e Serviços Complementares	12

P



1. OBJETIVO

Este documento tem por finalidade definir as diretrizes gerais e procedimentos formais a serem seguidos no decorrer dos contratos, monitorados e controlados pela metodologia de Gerenciamento de Projetos da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PONTES PRÉ-MOLDADAS PERTENCENTES NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO-MA.

2. GERENCIAMENTO DO CONTRATO

2.1. EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA CONTRATADA

Elaboração do Planejamento

Graduado em Engenharia, com experiência mínima de 5 (cinco) anos em Planejamento e/ou Execução de Empreendimento similar ao objeto contratado e em utilização de ferramentas de gerenciamento de projetos.

Gerente de Obra

Graduado em Engenharia, com experiência mínima de 5 (cinco) anos em Gerenciamento de Obras de Engenharia para gestão e condução da execução do objeto no local da obra enquanto os serviços contratados estiverem sendo realizados.

Profissional de Meio Ambiente

Profissional legalmente habilitado para elaboração, implementação e acompanhamento do Plano de Controle Ambiental de Obras (PCAO).

Profissionais de Apoio

Responsáveis por realizar as atividades de rotina e de execução da obra (mestre de obras, encarregados, auxiliares, almoxarifes, apontadores, vigias, apoio administrativo). O dimensionamento da equipe de apoio ficará a cargo da CONTRATADA, de acordo com o plano de construção previamente estabelecido.

2.2. RELAÇÃO ENTRE CONTRATADA E CONTRATANTE

Ordem de Serviço

À CONTRATANTE caberá emitir a Ordem de Serviço à CONTRATADA, para execução dos Serviços Técnicos Especializados de Engenharia, objeto do contrato. A Ordem de Serviço indicará: (a) data de início e término de execução, conforme o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; (b) As datas referentes às Fases de Planejamento e Execução das Obras/Serviços do Objeto contratado; (c) O valor global do contrato.

Reuniões

Todas as reuniões realizadas serão devidamente registradas em Atas, sendo estas:

12



- a) Reunião Inicial: Na ocasião da emissão da Ordem de Serviço, será realizada reunião entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, em local especificado pela FISCALIZAÇÃO, para esclarecimento das questões referentes ao Termo de Contrato e para apresentação da documentação técnica que compõe o Termo de Referência.
- b) Reuniões de Acompanhamento: Serão realizadas reuniões periódicas para monitoramento e controle do desenvolvimento do planejamento detalhado pela CONTRATADA, analisando os desvios e aprovando ou rejeitando as ações corretivas e/ou preventivas propostas em relação ao cronograma. Nessas reuniões será avaliado o cumprimento das entregas estabelecidas na semana imediatamente anterior. Os desvios apurados serão objeto de reprogramação, com base no plano de recuperação. Será emitida, também, a programação operacional de execução dos serviços das duas semanas seguintes, conforme cronograma aprovado.
- c) Reunião de Encerramento: Na ocasião da emissão do Termo de Recebimento de Obra, será realizada reunião de encerramento entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA com o objetivo de dar por concluído o objeto do contrato.

Diário de Obras e Serviços

Diário de Obras é o livro que a CONTRATADA deverá manter permanentemente em seu escritório de campo e onde serão anotadas diariamente: as informações do andamento dos serviços; as ordens, observações e informações da FISCALIZAÇÃO; e observações e comunicações da CONTRATADA.

As folhas do Diário de Obras serão emitidas em 3 (três) vias, ficando a 1ª via em poder da CONTRATADA, a 2ª via com a FISCALIZAÇÃO e a 3ª via, permanecerá no Diário de Obras do canteiro.

O preenchimento do Diário deve ser rotineiro, procedido pela CONTRATADA, às suas expensas e sob sua responsabilidade, cabendo à mesma sua guarda e conservação até a entrega à FISCALIZAÇÃO. O responsável técnico da CONTRATADA deverá preencher, carimbar e assinar diariamente as folhas do Diário de Obras.

Crítérios de Medições

Para fins de medição dos serviços efetivamente executados, a CONTRATADA deverá apresentar o Relatório de Medição contendo, no mínimo, os seguintes documentos:

- Boletim de Medição;
- Memória de Cálculo;
- Relatório Fotográfico;
- Justificativas (quando for o caso).



O Boletim de Medição deverá ser apresentado conforme modelo fornecido pela FISCALIZAÇÃO, contendo todos os serviços objeto do contrato com a indicação daqueles que serão medidos no período de referência. Deverá ser carimbado e assinado pela CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO.

A Memória de Cálculo deverá comprovar a quantificação dos serviços que serão medidos.

O Relatório Fotográfico deverá ser apresentado conforme modelo fornecido pela INFRAERO, contendo fotos/imagens que possibilitem comprovar os serviços executados e as possíveis justificativas apresentadas pela CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá apresentar justificativas para fatos que venham a impactar no cronograma.

O Relatório de Medição deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO, para verificação e aceitação preliminar, até o primeiro dia útil depois de encerrado o período de medição.

A periodicidade, para efeito de medição, poderá ser inferior a um mês calendário na primeira e na última medição, quando o início e o término das parcelas ou etapas ocorrem no curso do mês.

A FISCALIZAÇÃO verificará e informará à CONTRATADA a aceitação preliminar da medição ou as correções que deverão ser realizadas, com as correspondentes justificativas.

Após aprovado o Relatório de Medição, o mesmo deverá ser entregue formalmente à FISCALIZAÇÃO, através de carta de encaminhamento.

Caso o Boletim de Medição não esteja conforme a execução planejada no Cronograma Físico-Financeiro, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar justificativa formal e clara dos fatos que geraram o descumprimento das obrigações.

A FISCALIZAÇÃO emitirá parecer a respeito das justificativas apresentadas pela CONTRATADA e anexará todos os documentos ao processo.

O descumprimento, por parte da CONTRATADA, do Cronograma Físico-Financeiro ensejará, de imediato, na apresentação de justificativas para tal.

A CONTRATANTE não procederá ao ressarcimento de valores referentes aos serviços incluídos indevidamente na medição pela CONTRATADA, nem aqueles correspondentes aos serviços que não forem refeitos e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, assim como não ressarcirá os impostos recolhidos sobre esses valores.

A execução dos serviços está vinculada à documentação do Projeto Básico.



As medições serão realizadas seguindo o critério de PACOTE UNITÁRIO (unidade de serviço) efetivamente executado, sendo observado também o que foi previsto no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e exigido o seu devido cumprimento.

3. FASE DE OBRA

Monitoramento e Controle

A FISCALIZAÇÃO realizará o monitoramento e controle do desenvolvimento do planejamento detalhado pela CONTRATADA, analisando os desvios e aprovando ou rejeitando as ações corretivas e/ou preventivas propostas em relação ao cronograma.

Para isso, serão realizadas reuniões periódicas entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA com base no cronograma aprovado e nos indicadores de desempenho.

O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, detalhado pela CONTRATADA na Fase de Planejamento, será utilizado pela FISCALIZAÇÃO para monitorar, medir e controlar a execução do objeto pela CONTRATADA.

Preservação das Propriedades Alheias

A CONTRATADA deverá identificar quaisquer construções, obras ou benfeitorias existentes que possam afetar suas operações, quer constem ou não nos documentos fornecidos na licitação. Eventuais prejuízos, danos ou perdas de qualquer natureza, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

Dessa forma, a CONTRATADA deverá reparar, substituir ou restaurar qualquer bem ou propriedade que for prejudicada, ou julgada danificada ou perdida, de maneira a readquirir condição tão boa quanto a anterior, sendo a execução desses serviços condicionada às determinações da FISCALIZAÇÃO.

Caso estas providências não sejam tomadas pela CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá, por sua livre escolha, fazer com que a reparação, substituição ou restauração sejam executadas por terceiros, caso em que as despesas daí advindas serão deduzidas dos pagamentos devidos à CONTRATADA.

A responsabilidade da CONTRATADA estende-se às ações praticadas por suas subcontratadas na execução de qualquer serviço.

Cooperação com outros Contratados

A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, executar ou fazer executar outros serviços de qualquer natureza, por si própria ou por outras empresas contratadas, no local ou próximo ao local dos serviços a cargo da CONTRATADA. Nesse caso, a CONTRATADA deverá conduzir



suas operações de maneira a não impactar nas demais atividades em andamento, sendo de sua responsabilidade os atrasos, limitações ou embaraços por ela provocados na execução daqueles serviços.

Estes trabalhos serão comunicados pela FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA em tempo hábil, para que sejam considerados no planejamento da execução dos serviços.

4. RECEBIMENTO DA OBRA

Recebimento Parcial

A FISCALIZAÇÃO poderá receber formalmente parte do objeto, desde que em comum acordo com a CONTRATADA. O Recebimento Parcial não é equivalente ao Recebimento Provisório ou Definitivo do CONTRATO. O procedimento poderá ser formalizado por Ata de Reunião específica, assinada pela CONTRATANTE e pela CONTRATADA, na qual fica registrado que as partes concordam com o recebimento parcial.

Recebimento Provisório

A CONTRATADA comunicará formalmente à CONTRATANTE sobre a conclusão do objeto do contrato. Após o recebimento da comunicação, esta terá 15 (quinze) dias para avaliar a conclusão efetiva do objeto e emitir o Termo de Recebimento Provisório do Contrato.

Caso sejam constatadas pendências ou irregularidades, a FISCALIZAÇÃO deverá emitir documento formal à CONTRATADA, com uma lista de apontamentos acompanhada de relatório fotográfico, informando o prazo para que sejam sanados.

A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou dos materiais empregados.

Caso não sejam constatadas pendências ou irregularidades ou após o saneamento dos apontamentos dentro do prazo estipulado, a FISCALIZAÇÃO providenciará a emissão do Termo de Recebimento Provisório, que deverá ser assinado pela Comissão de Gestão e Fiscalização e pela CONTRATADA.

Por fim, o Termo de Recebimento Provisório deverá ser encaminhado à Comissão de Recebimento Definitivo.

Recebimento Definitivo

O Recebimento Definitivo do Contrato é realizado por comissão independente, nomeada por Ato Administrativo próprio. A Comissão de Recebimento Definitivo, de posse do Termo de Recebimento Provisório, fará vistoria e avaliará o escopo do objeto de acordo com os projetos,



no intuito de atestar a funcionalidade e o atendimento aos requisitos constantes do Termo de Referência do contrato. Com isso, o Termo de Recebimento Definitivo deverá ser encaminhado à FISCALIZAÇÃO para providências de encerramento do Termo de Contrato.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

A mão de obra será de primeira qualidade, o acabamento esperado é de inteiro acordo com as especificações abaixo. Ficará a critério da fiscalização impugnar qualquer trabalho executado que não obedeça rigorosamente às condições contratuais.

Deverão ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalização, placa de obra com as principais informações e conforme modelo apresentado pela contratante.

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo que toda e qualquer alteração que porventura deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização da responsável técnica pelo projeto.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços, ou mesmo mandar refazê-los quando estes não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.

Caberá a Contratada proceder à instalação da obra, dentro das normas gerais de construção, com previsão de depósito de materiais, mantendo o canteiro de serviços sempre organizado e limpo.

Deve também manter serviço interrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução. É de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, alvará, diário de obras, certidões e licenças, evitando interrupções por embargo, assim como possuir os cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços. Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos.

No caso de a Contratada querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição completa, que permita comparação, pela autora do projeto, com materiais e serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares.

Assistência Técnica

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, a Empreiteira, obriga-se a manter sob sua responsabilidade, no canteiro de obras, pessoal especializado, para dar assistência técnica e administrativa ao andamento conveniente dos trabalhos.

Equipamentos

Deverá a Empreiteira, fornecer o equipamento mecânico e ferramental necessário, aliciar mão de obra idônea, obter os materiais necessários em quantidades suficientes para a conclusão das obras no prazo fixado.

Licenças e Taxas



A Empreiteira obriga-se a obter todas as licenças necessárias aos serviços, observar os regulamentos e posturas referentes à obra, atender ao pagamento de seguros pessoal, despesas decorrentes de leis trabalhistas e impostos que digam diretamente respeito à obra.

Orientação Geral e Fiscalização

A CONTRATANTE manterá os prepostos seus devidamente credenciados junto a Contratada, com a autoridade para exercer em seu nome, toda e qualquer ação de orientação das obras e serviços de construção

Responsabilidade e Garantia

A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realização dos trabalhos

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

7.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Os serviços de execução das obras devem ser acompanhados diariamente por um Engenheiro Civil e conduzidos por um encarregado geral, que deve permanecer no canteiro de obra durante todo o período de execução dos serviços.

O almoxarife fará todo controle de materiais necessários para obra, recebendo, conferindo e dispondo seu armazenamento correto de todos os produtos e materiais, em armazéns, silos e depósitos. Fará os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e o controle dos estoques, distribuindo os produtos e materiais a serem expedidos e informando caso haja necessidade da compra de mais materiais.

Placa de Obra

Será confeccionada e montada em local visível ao público, nos moldes fornecidos pela CONTRATANTE. Deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas ou galvanizadas, em material resistente às intempéries.

A placa deverá estar fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltados para a via que favoreça a melhor visualização. As informações deverão de preferência estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas devido sua maior durabilidade e qualidade, caso não seja possível, poderão ser pintadas à óleo ou esmalte.

Deverão ser mantidas em bom estado de conservação durante todo o período de execução das obras.

Limpeza do Terreno

Serviços que objetivam a remoção das obstruções naturais ou artificiais, tais como arbustos, tocos, raízes, camadas de terra vegetal ou materiais orgânicos, entulhos, matacões e demais materiais que existam em áreas a serem utilizadas em função da obra.

Os materiais resultantes desta operação deverão ser transportados para locais previamente destinados para este fim, ou dispostos ao longo do corpo da estrada, quando se tratar de material composto de terra vegetal.



Nesses serviços serão utilizados retroescavadeira, escavadeira hidráulica, caminhão basculante e motoniveladora de acordo com a necessidade o que facilita no mesmo momento a execução da inclinação de talude.

A coleta, carga, transporte, descarga e acomodação dos blocos de rocha, que é a sobra de material do serviço de revestimento primário, para um local indicado para sua utilização ou na lateral da estrada, desde que não prejudique a drenagem ou a estética do local.

Equipamentos

A mobilização e desmobilização dos equipamentos pesados serão feitas através de cavalo mecânico acompanhado de carreta prancha em quantidade de viagens que se assegure a segurança, avaliando-se a distância a ser percorrida. Os caminhões e veículos leves se deslocarão por autopropulsão.

Deverão ser utilizados equipamentos do tipo motoniveladora, tratores de esteira, escavadeira-hidráulica, rolo compactador, retroescavadeira e caminhões basculantes.

Locação

O local será previamente demarcado, verificando-se a correta implantação geométrica do projeto, realizando-se a remoção de todos os materiais que possam afetar a perfeita implantação do projeto.

A CONTRATADA efetuará a locação da obra, obedecendo rigorosamente as cotas e os alinhamentos estabelecidos no projeto. Devendo ser utilizado equipamentos topográficos de precisão.

A ocorrência de erro na locação da obra implicará para a CONTRATADA, na obrigação de proceder por sua conta e nos prazos estipulados as modificações e demolições necessárias.

Barracão de Obra - Depósito

Deverá ser providenciado local adequado para depósito de materiais, alojamento, se necessário, bem como escritório em campo.

O barracão de obra deverá ter dimensões de 4,00 m por 4,00 m, para que possa melhor aproveitar as folhas de madeirite. Os materiais serão:

- Cobertura com telha fibrocimento com espessura de 4 mm do tamanho de 0,50 x 2,44 m e vedada com madeirite de espessura de 10 mm, com piso em cimentado rústico;
- Porta de madeirite com no mínimo três dobradiças de latão e suporte para colocar cadeado;
- Deverá ter instalação elétrica com lâmpadas e tomadas.

7.2. PONTES PRÉ-MOLDADAS

Trata-se de uma estrutura convencional para pontes em concreto armado o qual conterà elementos pré-moldados como, por exemplo, a utilização de vigas pré-moldadas.

Todos os serviços a serem executados, deverão ser baseados no projeto final executivo, tanto no que diz respeito às cotas de assentamento das estruturas, vãos da estrutura e demais elementos técnicos.



Em relação as etapas essenciais para a execução da ponte de concreto, estas são separadas e dispostas em:

Infraestrutura

- Escavação, carga e transporte de material;
- Escavação mecânica;
- Escavação Manual;
- Sapata em concreto armado.

Mesoestruturas

- Pilares e vigas em concreto armado;
- Cortinas em concreto armado;
- Formas de madeira para execução das cortinas.

Superestruturas

- Longarinas em concreto armado pré-moldadas;
- Placas treliçadas;
- Laje de capeamento em concreto armado;
- Vigas transversinas em concreto armado;
- Guarda-rodas.

CONTROLE E ACEITAÇÃO:

Para a entrega final da obra os trabalhos deverão estar totalmente concluídos de acordo com os projetos e suas respectivas especificações técnicas, sendo que o local deverá ser entregue completamente limpo, livre de entulhos e sobras de materiais provenientes da execução da obra e suas instalações.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:

Será medido em função da unidade no qual só será aferido em sua completa execução.

7.3. CORPO E BOCA PARA BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO

Deverá ser executado in loco obedecendo-se as características técnicas do projeto em atenção às dimensões, cotas, nivelamento, alinhamento e acabamento, resistência do concreto e armadura devidamente especificada.

O corpo de bueiro tem a função de conduzir a água captada no montante de um lado da via e descarregar na jusante, de uma forma que não interrompa o fluxo da água, seja ela de origem pluvial ou fluvial. O concreto ciclópico e a forma de tábua de pinho são utilizados na execução



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP: 65925-000. FONE: (99)3532-0071



dos berços de concreto, que têm a função de suportar, transmitir e distribuir os esforços do carregamento do tubo de 1000 mm, do bueiro ao solo.

O consumo de concreto ciclópico necessário (m³/m) é definido em função da relação entre as áreas do berço e do segmento circular do tubo.

Para rejuntamento dos tubos, deve ser executado com argamassa de cimento e areia, cujo consumo é calculado em função do diâmetro e da espessura do tubo e do comprimento da folga entre a bolsa e o tubo.

As bocas de bueiros constituem os dispositivos de admissão e lançamento, a montante e a jusante, e são compostas de soleira, muro de testa e alas.

CONTROLE E ACEITAÇÃO:

A execução destes serviços deverá ser verificada visualmente e serão aceitas se atenderem às exigências preconizadas nesta especificação e forem consideradas satisfatórias pela fiscalização.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:


Os serviços aceitos do corpo de bueiro e boca de bueiro serão medidos respectivamente em metro (m) linear e em unidade (und), ambos somente após estarem executadas por completo.

7.5. CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Os serviços serão considerados concluídos quando da vistoria final, permitindo a plena utilização da obra, bem como a devida prestação de contas.

Deverão ser retiradas as instalações provisórias e todos os entulhos provenientes dos serviços executados.

A execução de todos os serviços devesse sempre obedecer aos preceitos de boa técnica, critério que prevalecerá em qualquer caso omissos no projeto ou especificações que possam originar dúvidas de interpretação. A mão de obra empregada deverá ser especializada e de primeira qualidade.


(MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA)

Engenheiro Civil
CREA /RNP: 191948843-0.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPRIETÁRIO / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
0		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
SAO LUIS	05-22 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA	SÍTIO NOVO / MA
			BDI 1 24,20%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.			Serviços com caminhão carrocera de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	7.680,00	1,02	BDI 1	1,27	42.550,54
1.1.0.1.	SICRO	5914449	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	9,00	961,16	BDI 1	1.193,76	10.743,84
1.1.0.2.	SINAPI	93584	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	5,76	315,00	BDI 1	391,23	2.253,48
1.1.0.3.	SINAPI-I	4813	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	400,00	18,38	BDI 1	22,83	9.132,00
1.1.0.4.	SINAPI	93415	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1". DIÂMETRO ROTOR 143 MM HMW = 6 MCA / 16,8 M3/H	CHP	60,00	25,08	BDI 1	31,15	1.869,00
1.1.0.5.	SINAPI	73536	A 38 MCA / 6,8 M3/H - CHP DIURNO. AF_08/2014	m³	310,00	5,59	BDI 1	6,94	2.151,40
1.1.0.6.	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	km	320,00	12,28	BDI 1	15,25	4.880,00
1.1.0.7.	SICRO	5915488	Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia em leito natural	M	26,00	54,73	BDI 1	67,97	1.767,22
1.1.0.8.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018						
1.2.			INFRAESTRUTURA						
1.2.1.			FUNDAÇÕES / VIGAS BALDRAME						
1.2.1.1.	SICRO	2306113	Estaca trilha TR 68 - fornecimento e cravação	m	156,00	374,70	BDI 1	465,38	72.589,28
1.2.1.2.	SICRO	2003826	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	m	10,00	336,62	BDI 1	418,08	4.180,80
1.2.1.3.	SICRO	4805751	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	m³	7,85	45,61	BDI 1	56,65	444,70
1.2.1.4.	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	325,73	12,48	BDI 1	15,50	5.048,82
1.2.1.5.	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	3,80	439,05	BDI 1	545,30	2.072,14
1.2.1.6.	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	874,00	1,03	BDI 1	1,28	1.118,72
1.2.1.7.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	5,25	96,92	BDI 1	120,37	631,94
1.2.1.8.	SICRO	3108012	Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	21,00	103,70	BDI 1	128,80	2.704,80
1.2.1.9.	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	194,88	12,48	BDI 1	15,50	3.020,64
1.2.1.10.	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	3,56	439,05	BDI 1	545,30	1.941,27
1.2.1.11.	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	818,80	1,03	BDI 1	1,28	1.048,06
1.3.			MESOSTRUTURA						
1.3.1.			PILARES / CORTINAS / TRANSVERSINAS						
1.3.1.1.	SICRO	3108012	Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	246,82	103,70	BDI 1	128,80	31.790,42
1.3.1.2.	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	2.506,80	12,48	BDI 1	15,50	38.855,40



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPRIETÁRIO / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
0		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
SAO LUIS	05-22 (N.DES.)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA	SÍTIO NOVO / MA

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.3.1.3.	SICRO	1107600	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	25,45	439,05	BDI 1	545,30	13.877,89 RA
1.3.1.4.	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	5.853,50	1,03	BDI 1	1,28	7.492,48 RA
1.4.			SUPERESTRUTURA						133.848,02
1.4.1.			LONGARINAS / LAJE						133.848,02
1.4.1.1.	Cotação	01	LONGARINA CONC. ARM. - TIPO I - TT45 - 0,68 X 0,68 X 9,00 M	UND	6,00	8.595,00	BDI 1	10.674,99	64.049,94 RA
1.4.1.2.	Cotação	02	GUARDA RODAS CONC. ARM. PRE - MOLDADO - 0,20 X 0,37 X 1,00 M	UND	18,00	143,00	BDI 1	177,61	3.196,98 RA
1.4.1.3.	Cotação	03	GUARDA CORPO CONC. ARM. PRE - MOLDADO 0,15 X 0,80 X 2,00 M	UND	10,00	265,00	BDI 1	329,13	3.291,30 RA
1.4.1.4.	SICRO	5914638	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em leito natural	tkm	15.403,89	0,80	BDI 1	0,99	15.249,85 RA
1.4.1.5.	SICRO	3808421	Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 MN com utilização de guindaste	un	6,00	4.413,74	BDI 1	5.481,87	32.891,22 RA
1.4.1.6.	SICRO	0307732	Aparelho de apoio de neoprene freiado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	dm³	27,77	79,36	BDI 1	98,57	2.737,29 RA
1.4.1.7.	SICRO	3108012	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	13,50	103,70	BDI 1	128,80	1.738,80 RA
1.4.1.8.	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	420,02	12,48	BDI 1	15,50	6.510,31 RA
1.4.1.9.	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	4,98	439,05	BDI 1	545,30	2.715,59 RA
1.4.1.10.	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	1.145,89	1,03	BDI 1	1,28	1.466,74 RA
1.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						4.998,58
1.5.0.1.	SICRO	3808402	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	m²	40,50	2,22	BDI 1	2,78	111,78 RA
1.5.0.2.	SICRO	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	3.840,00	1,02	BDI 1	1,27	4.876,80 RA
1.6.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						27.442,30
1.6.0.1.	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50	18.083,77	BDI 1	22.460,04	11.230,02 RA
1.6.0.2.	SINAPI	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,67	4.690,51	BDI 1	5.825,61	3.903,16 RA
1.6.0.3.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	4.955,36	BDI 1	6.154,56	12.309,12 RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
SAO LUIS	05-22 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA	SÍTIO NOVO / MA
			BDI 1
			24,20%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	--------------------------------	---------	--------------------------------	-------------------

SÍTIO NOVO / MA

Local

quarta-feira, 20 de julho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA

CREA/CAU: 191948843-0

ART/RRT: MA20220551271



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE/TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO COLODINO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
SAO LUIS	05-22 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O R. COLODINO	SÍTIO NOVO / MA
			BDI 1 24,20%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.									48.634,19
1.1.0.1.	SICRO	5914449	Transporte com caminhão carrocera de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	9.120,00	1,02	BDI 1	1,27	11.582,40
1.1.0.2.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2018	M2	9,00	961,16	BDI 1	1.193,76	10.743,84
1.1.0.3.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22". ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FALXAÇÃO)	M2	5,76	315,00	BDI 1	391,23	2.253,48
1.1.0.4.	SINAPI	93415	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	400,00	18,38	BDI 1	22,83	9.132,00
1.1.0.5.	SINAPI	73536	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1". DIÂMETRO ROTOR 143 MM HMQ = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	60,00	25,08	BDI 1	31,15	1.869,00
1.1.0.6.	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m³	310,00	5,59	BDI 1	6,94	2.151,40
1.1.0.7.	SICRO	5915488	Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia em leito natural	km	380,00	12,28	BDI 1	15,25	5.795,00
1.1.0.8.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	31,00	54,73	BDI 1	67,97	2.107,07
1.2.									94.811,17
1.2.1.			INFRAESTRUTURA						94.811,17
1.2.1.1.	SICRO	2308113	Fundações / Vigas Baldrame	m	158,00	374,70	BDI 1	465,38	72.599,28
1.2.1.2.	SICRO	2003826	Estaca tipo TR 68 - fornecimento e cravação	m	10,00	336,82	BDI 1	418,08	4.180,80
1.2.1.3.	SICRO	4805751	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	m³	7,85	45,81	BDI 1	58,65	454,70
1.2.1.4.	SICRO	0407819	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	kg	325,73	12,48	BDI 1	15,50	5.048,82
1.2.1.5.	SICRO	1107900	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	m³	3,80	439,08	BDI 1	545,30	2.072,14
1.2.1.6.	SICRO	5914359	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	tkm	874,00	1,03	BDI 1	1,28	1.118,72
1.2.1.7.	SINAPI	96527	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	M3	5,25	96,92	BDI 1	120,37	631,94
1.2.1.8.	SICRO	3108012	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m²	21,00	103,70	BDI 1	128,80	2.704,80
1.2.1.9.	SICRO	0407819	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	kg	194,88	12,48	BDI 1	15,50	3.020,64
1.2.1.10.	SICRO	1107900	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	m²	3,56	439,08	BDI 1	545,30	1.941,27
1.2.1.11.	SICRO	5914359	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	tkm	818,80	1,03	BDI 1	1,28	1.048,08
1.3.									111.906,70
1.3.1.			MESOSTRUTURA						111.906,70
1.3.1.1.	SICRO	3108012	PLARES / CORTINAS / TRANSVERSINAS	m²	301,30	103,70	BDI 1	128,80	38.807,44
1.3.1.2.	SICRO	0407819	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	kg	3.042,64	12,48	BDI 1	15,50	47.169,96



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0		0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO COLODINO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
SAO LUIS	05-22 (N DES)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O R. COLODINO	SÍTIO NOVO / MA
			BDI 1 24,20%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.3.1.3.	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	30,89	439,05	BDI 1	545,30	16.844,32 RA
1.3.1.4.	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	ltm	7.104,70	1,03	BDI 1	1,28	9.094,02 RA
1.4.			SUPERESTRUTURA						153.841,98
1.4.1.			LONGARINAS/LAJE						153.841,98
1.4.1.1.	Cotação	01	LONGARINA CONC. ARM. - TIPO I - TT45 - 0,88 X 0,88 X 9,00 M	UND	6,00	8.595,00	BDI 1	10.674,99	64.049,94 RA
1.4.1.2.	Cotação	02	GUARDA RODAS CONC. ARM. PRÉ - MOLDADO - 0,20 X 0,37 X 1,00 M	UND	28,00	143,00	BDI 1	177,61	4.973,08 RA
1.4.1.3.	Cotação	03	GUARDA CORPO CONC. ARM. PRÉ - MOLDADO 0,15 X 0,80 X 2,00 M	UND	14,00	265,00	BDI 1	329,13	4.607,82 RA
1.4.1.4.	SICRO	5914638	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em leito natural	ltm	23.961,60	0,80	BDI 1	0,99	23.721,98 RA
1.4.1.5.	SICRO	3806421	Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste	un	6,00	4.413,74	BDI 1	5.481,87	32.891,22 RA
1.4.1.6.	SICRO	0307732	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	dm²	43,20	79,36	BDI 1	98,57	4.258,22 RA
1.4.1.7.	SICRO	3108012	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	21,00	103,70	BDI 1	128,80	2.704,80 RA
1.4.1.8.	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	653,37	12,48	BDI 1	15,50	10.127,24 RA
1.4.1.9.	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	7,75	439,05	BDI 1	545,30	4.226,08 RA
1.4.1.10.	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	ltm	1.782,50	1,03	BDI 1	1,28	2.261,60 RA
1.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						6.986,08
1.5.0.1.	SICRO	3808402	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	m²	63,00	2,22	BDI 1	2,76	173,88 RA
1.5.0.2.	SICRO	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	ltm	4.560,00	1,02	BDI 1	1,27	5.791,20 RA
1.6.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						27.442,30
1.6.0.1.	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50	18.083,77	BDI 1	22.460,04	11.230,02 RA
1.6.0.2.	SINAPI	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,87	4.890,51	BDI 1	5.825,61	3.903,16 RA
1.6.0.3.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	4.955,36	BDI 1	6.154,56	12.309,12 RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO (CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO COLODINO)		
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE (05-22 (N DES.))	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
SAO LUIS		CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O R. COLODINO	SÍTIO NOVO / MA	24,20%	0,00%
				BDI 3	
				0,00%	

← RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------------------

SÍTIO NOVO / MA

Local

quarta-feira, 20 de julho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA

CREA/CAU: 131948843-0

ART/RT: MA20220551271



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0		PREFEITURA DE SÍTIO NOVO / MA	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIACHO DERROTA	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			% Período:	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	42.550,54	% Período:	54,75%	45,25%										
1.2.	INFRAESTRUTURA	94.811,17	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	MESOESTRUTURA	92.016,19	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	SUPERESTRUTURA	133.848,02	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.988,58	% Período:	100,00%											
1.6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	27.442,30	% Período:	50,00%	50,00%										
Total: R\$ 395.656,80				54,75%	45,25%										
Período:	Repassar:		%:												
	Contrapartida:	216.609,38			179.047,42										
	Outros:														
	Investimento:	216.609,38			179.047,42										
Acumulado:	Repassar:		%:												
	Contrapartida:	216.609,38			385.656,80										
	Outros:														
	Investimento:	216.609,38			385.656,80										

SÍTIO NOVO / MA

Local

quarta-feira, 20 de julho de 2022

Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA
CREA/CAU: 191948843-0
ART/RT: MA20220561271



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	PREFEITURA DE SÍTIO NOVO / MA	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIACHO COLODINO	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O R. COLODINO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			% Período:	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	49.634,19	% Período:	54,51%	45,49%										
1.2.	INFRAESTRUTURA	94.811,17	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	MESOESTRUTURA	111.908,70	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	SUPERESTRUTURA	153.841,98	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.865,08	% Período:	100,00%											
1.6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	27.442,30	% Período:	50,00%	50,00%										
Total: R\$ 439.601,42			%:	54,51%	45,49%										
Período:	Repassa:														
	Contrapartida:	239.635,27			199.966,15										
	Outros:														
Acumulado:	Investimento:	239.635,27			199.966,15										
	%:	54,51%			100,00%										
	Repassa:														
	Contrapartida:	239.635,27			439.601,42										
	Outros:														
	Investimento:	239.635,27			439.601,42										

SÍTIO NOVO / MA
Local

quarta-feira, 20 de julho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA
CREA/CAU: 191848843-0
ART/RRT: MA20220561271



MEMÓRIA DE CÁLCULO
- (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA
---	----------------	-------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.0.1.	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	km	7.680,00	2*12*((110+50)*2)
1.1.0.2.	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_04/2016	M2	9,00	
1.1.0.3.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	5,76	2,4 * 1,2 * 2
1.1.0.4.	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	CHP	400,00	
1.1.0.5.	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP	60,00	
1.1.0.6.	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m³	310,00	
1.1.0.7.	Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia em leito natural	km	320,00	((110+50)*2)
1.1.0.8.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018	M	26,00	9 + 3 + 3 + 5 + 3 + 3
1.2.	INFRAESTRUTURA			
1.2.1.	FUNDAÇÕES / VIGAS BALDRAME			
1.2.1.1.	Estaca tipo TR 68 - fornecimento e cravação	m	156,00	26 * 6
1.2.1.2.	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	m	10,00	
1.2.1.3.	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	m³	7,85	
1.2.1.4.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	325,73	
1.2.1.5.	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	3,80	
1.2.1.6.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	km	874,00	3,80 (Concreto) * 2,3 * 50 * 2
1.2.1.7.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_06/2017	M3	5,25	
1.2.1.8.	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	21,00	
1.2.1.9.	Armação fck = 30 MPa - fornecimento, preparo e colocação	kg	194,88	
1.2.1.10.	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	3,56	
1.2.1.11.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	km	818,80	3,56 (Concreto) * 2,3 * 50 * 2
1.3.	MESOSTRUTURA			
1.3.1.	PILARES / CORTINAS / TRANSVERSINAS			
1.3.1.1.	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	245,82	67,05(Pilares)*150,88(Cortinas)+28,89(Transversinas)
1.3.1.2.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	2.506,80	870,82(Pilares)+1272,52(Cortinas)+383,48(Transversinas)
1.3.1.3.	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	25,45	6,67(Pilares)+15,09(Cortinas)+3,69(Transversinas)



MEMÓRIA DE CÁLCULO
- (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA
---	----------------	-------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memo de Cálculo
1.3.1.4.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	5.853,50	25,45 (Concreto dos Pilares/Cortinas/Transversas) * 2,3 * 50 * 2
1.4.	SUPERESTRUTURA			
1.4.1.	LONGARINAS / LAJE			
1.4.1.1.	LONGARINA CONC. ARM. - TIPO I - TT45 - 0,58 X 0,58 X 9,00 M	UND	6,00	
1.4.1.2.	GUARDA RODAS CONC. ARM. PRE - MOLDADO - 0,20 X 0,37 X 1,00 M	UND	18,00	9 * 2
1.4.1.3.	GUARDA CORPO CONC. ARM. PRE - MOLDADO 0,15 X 0,80 X 2,00 M	UND	10,00	5 * 2
1.4.1.4.	Transporte com cavalo mecânico com semibreboque com capacidade de 30 t - rodovia em leito natural	tkm	15.403,88	7,68 * 8 * 520 / 14 * 9
1.4.1.5.	Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste	un	6,00	
1.4.1.6.	Aparelho de apoio de neoprene fletado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	dm³	27,77	0,2 * 3 * 6 * 12 / 14 * 9
1.4.1.7.	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - contêção, instalação e retirada	m²	13,50	14 * 0,3 * 5 / 14 * 9
1.4.1.8.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	420,02	653,37 / 14 * 9
1.4.1.9.	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	4,98	7,75 / 14 * 9
1.4.1.10.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	1.145,88	4,98 (Concreto) * 2,3 * 50 * 2
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
1.5.0.1.	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	m²	40,50	4,5 * 9
1.5.0.2.	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	3.640,00	1 * 12 * ((110-50)/2)
1.6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.6.0.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50	
1.6.0.2.	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,67	0,33333 * 2
1.6.0.3.	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	

SÍTIO NOVO / MA
Local

quarta-feira, 20 de julho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA
CREA/CAU: 181948843-0
ART/RRT: MA20230561271



MEMÓRIA DE CÁLCULO
- (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPOSTANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA

Nº OPERAÇÃO
0

Nº SICOM
0

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.0.1	Transporte com caminhão carreta de 15 t - rodovia em leito natural	lkm	7.680,00
1.1.0.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_04/2016	M2	9,00
1.1.0.3	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	5,76
1.1.0.4	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	CHP	400,00
1.1.0.5	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 8,6 M3/H - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP	60,00
1.1.0.6	Escavação mecânica com retroscavadeira em material de 1ª categoria	m³	310,00
1.1.0.7	Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia em leito natural	lkm	320,00
1.1.0.8	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	M	28,00
1.2	INFRAESTRUTURA		
1.2.1	FUNDAÇÕES / VIGAS BALDRAME		
1.2.1.1	Estaca tipo TR 68 - fornecimento e cravação	m	156,00
1.2.1.2	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	m	10,00
1.2.1.3	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	m³	7,85
1.2.1.4	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	325,73
1.2.1.5	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	3,80
1.2.1.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	lkm	874,00
1.2.1.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	M3	5,25
1.2.1.8	Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	21,00
1.2.1.9	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	194,88
1.2.1.10	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	3,56
1.2.1.11	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	lkm	818,80
1.3	MESOSTRUTURA		
1.3.1	PILARES / CORTINAS / TRANSVERSAS		
1.3.1.1	Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	246,82
1.3.1.2	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	2.506,80
1.3.1.3	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	25,45



MEMÓRIA DE CÁLCULO
- (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1.3.1.4.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	5.853,50
1.4.	SUPERESTRUTURA	-	-
1.4.1.	LONGARINAS / LAJE	-	-
1.4.1.1.	LONGARINA CONC. ARM. - TIPO I - TT45 - 0,68 X 0,68 X 9,00 M	UND	6,00
1.4.1.2.	GUARDA RODAS CONC. ARM. PRE - MOLDADO - 0,20 X 0,37 X 1,00 M	UND	18,00
1.4.1.3.	GUARDA CORPO CONC. ARM. PRE - MOLDADO 0,15 X 0,80 X 2,00 M	UND	10,00
1.4.1.4.	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em leito natural	tkm	15.403,89
1.4.1.5.	Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste	un	6,00
1.4.1.6.	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	dm³	27,77
1.4.1.7.	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	13,50
1.4.1.8.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	420,02
1.4.1.9.	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	4,98
1.4.1.10.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	1.145,89
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-
1.5.0.1.	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	m²	40,50
1.5.0.2.	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	3.840,00
1.6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-
1.6.0.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50
1.6.0.2.	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,67
1.6.0.3.	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00

SÍTIO NOVO / MA
Local

quarta-feira, 20 de julho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA
CREA/CAU: 191948843-0
ART/RRT: MA20220661271



MEMÓRIA DE CÁLCULO
- (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.0.1	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	lkm	7.680,00
1.1.0.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	9,00
1.1.0.3	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	5,76
1.1.0.4	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV. - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	400,00
1.1.0.5	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A. 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	60,00
1.1.0.6	Escavação mecânica com retroscavadeira em material de 1ª categoria	m³	310,00
1.1.0.7	Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia em leito natural	lkm	320,00
1.1.0.8	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	28,00
1.2.	INFRAESTRUTURA		
1.2.1	FUNDAÇÕES / VIGAS BALDRAME		
1.2.1.1	Eslaca trilha TR 88 - fornecimento e cravação	m	156,00
1.2.1.2	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	m	10,00
1.2.1.3	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	m³	7,85
1.2.1.4	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	325,73
1.2.1.5	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	3,80
1.2.1.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	lkm	874,00
1.2.1.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	5,25
1.2.1.8	Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	21,00
1.2.1.9	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	194,88
1.2.1.10	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	3,56
1.2.1.11	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	lkm	818,80
1.3.	MESOSTRUTURA		
1.3.1	PILES / CORTINAS / TRANSVERSINAS		
1.3.1.1	Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	246,82
1.3.1.2	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	2.506,80
1.3.1.3	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	25,45



MEMÓRIA DE CÁLCULO
- (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO DERROTA

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA

Nº OPERAÇÃO
0

Nº SICOMV
0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1.3.1.4.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	5.853,50
1.4.	SUPERESTRUTURA	-	-
1.4.1.	LONGARINAS/LAJE	-	-
1.4.1.1.	LONGARINA CONC. ARM. - TIPO 1 - TT45 - 0,68 X 0,68 X 9,00 M	UND	6,00
1.4.1.2.	GUARDA RODAS CONC. ARM. PRE - MOLDADO - 0,20 X 0,37 X 1,00 M	UND	18,00
1.4.1.3.	GUARDA CORPO CONC. ARM. PRE - MOLDADO 0,15 X 0,80 X 2,00 M	UND	10,00
1.4.1.4.	Transporte com cavalo mecânico com semibreboque com capacidade de 30 t - rodovia em leito natural	tkm	15.403,89
1.4.1.5.	Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste	un	6,00
1.4.1.6.	Aparelho de apoio de neoprene (relado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação)	dm²	27,77
1.4.1.7.	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	13,50
1.4.1.8.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	420,02
1.4.1.9.	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	4,98
1.4.1.10.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	1.145,89
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-
1.5.0.1.	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	m²	40,50
1.5.0.2.	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	3.840,00
1.6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-
1.6.0.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50
1.6.0.2.	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,67
1.6.0.3.	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00

SÍTIO NOVO / MA
Local

quarta-feira, 20 de julho de 2022

Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA
CREA/CAU: 191948643-0
ART/RRT: MA20220561271



MEMÓRIA DE CÁLCULO
- (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO COLODINO

PROPOSTANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO

0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memo de Cálculo
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.0.1.	Transporte com caminhão carroceria de 15 l - rodovia em leito natural	km	9.120,00	2 * 12 * ((110+80)/2)
1.1.0.2.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_ 04/2016	M2	9,00	
1.1.0.3.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	5,76	2,4 * 1,2 * 2
1.1.0.4.	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_ 03/2018	CHP	400,00	
1.1.0.5.	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_ 06/2014	CHP	60,00	
1.1.0.6.	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m³	310,00	
1.1.0.7.	Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia em leito natural	km	380,00	((110+80)/2)
1.1.0.8.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 10/2018	M	31,00	14 + 3 + 3 + 5 + 3 + 3
1.2	INFRAESTRUTURA			
1.2.1.	FUNDAÇÕES / VIGAS BALDRAME			
1.2.1.1.	Estaca tábua TR 68 - fornecimento e cravação	m	156,00	28 * 6
1.2.1.2.	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	m	10,00	
1.2.1.3.	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	m³	7,85	
1.2.1.4.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	325,73	
1.2.1.5.	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	3,80	
1.2.1.6.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	km	874,00	3,80 (Concreto) * 2,3 * 50 * 2
1.2.1.7.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_ 06/2017	M3	5,25	
1.2.1.8.	Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	21,00	
1.2.1.9.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	194,88	
1.2.1.10.	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	3,56	
1.2.1.11.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	km	818,80	3,56 (Concreto) * 2,3 * 50 * 2
1.3	MESOSTRUTURA			
1.3.1.	PILARES / CORTINAS / TRANSVERSINAS			
1.3.1.1.	Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	301,30	67,05/4 * 5 (Pilares) + 150,88/4 * 5 (Cortinas) + 28,88 (Transversinas)
1.3.1.2.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	3.042,64	870,82/4 * 5 (Pilares) + 1272,52/4 * 5 (Cortinas) + 363,48 (Transversinas)
1.3.1.3.	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	30,89	6,67/4 * 5 (Pilares) + 15,09/4 * 5 (Cortinas) + 3,69 (Transversinas)



MEMÓRIA DE CÁLCULO
- (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO COLÓDINO

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO

0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memo de Cálculo
1.3.1.4.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	7.104,70	30,89 (Concreto dos Pilares/Cordinas/Transversas) *
1.4.	SUPERESTRUTURA			2,3 * 50 * 2
1.4.1.	LONGARINAS / LAJE			
1.4.1.1.	LONGARINA CONC. ARM. - TIPO I - TT45 - 0,68 X 0,68 X 9,00 M	UND	6,00	
1.4.1.2.	GUARDA RODAS CONC. ARM. PRE - MOLDADO - 0,20 X 0,37 X 1,00 M	UND	28,00	
1.4.1.3.	GUARDA CORPO CONC. ARM. PRE - MOLDADO 0,15 X 0,80 X 2,00 M	UND	14,00	
1.4.1.4.	Transporte com cavalo mecânico com semibreboque com capacidade de 30 t - rodovia em leito natural	tkm	23.961,60	7,68 * 6 * 520
1.4.1.5.	Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste	un	6,00	
1.4.1.6.	Aparelho de apoio de neoprene frelado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	dnt³	43,20	0,2 * 3 * 6 * 12
1.4.1.7.	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	21,00	14 * 0,3 * 5
1.4.1.8.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	653,37	
1.4.1.9.	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	7,75	
1.4.1.10.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	1.782,50	25,45 (Concreto) * 2,3 * 50 * 2
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
1.5.0.1.	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	m²	63,00	4,5 * 14
1.5.0.2.	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	4.560,00	1 * 12 * ((10+80)/2)
1.6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.6.0.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50	
1.6.0.2.	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,67	0,33333 * 2
1.6.0.3.	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	

SÍTIO NOVO / MA
Local

quarta-feira, 20 de julho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA
CREA/CAU: 191948843-0
ART/IRRT: MA20220561271



MEMÓRIA DE CÁLCULO
- (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBUCO


APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO COLODINO

Nº SICONV: 0

Nº OPERAÇÃO: 0

PROponente/TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.0.1.	Transporte com caminhão carreteira de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	9.120,00
1.1.0.2.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	9,00
1.1.0.3.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N, 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	5,76
1.1.0.4.	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	400,00
1.1.0.5.	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/O = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 8,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	60,00
1.1.0.6.	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m³	310,00
1.1.0.7.	Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia em leito natural	km	380,00
1.1.0.8.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	31,00
1.2.	INFRAESTRUTURA		
1.2.1.	FUNDAÇÕES / VIGAS BALDRAME		
1.2.1.1.	Estaca tríplice TR 88 - fornecimento e cravação	m	156,00
1.2.1.2.	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	m	10,00
1.2.1.3.	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	m³	7,85
1.2.1.4.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	325,73
1.2.1.5.	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	3,80
1.2.1.6.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	874,00
1.2.1.7.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	5,25
1.2.1.8.	Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	21,00
1.2.1.9.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	194,88
1.2.1.10.	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	3,56
1.2.1.11.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	818,80
1.3.	MESOSTRUTURA		
1.3.1.	PILARES / CORTINAS / TRANSVERSAIS		
1.3.1.1.	Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	301,30
1.3.1.2.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	3.042,64
1.3.1.3.	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	30,89



MEMÓRIA DE CÁLCULO
- (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO


APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO COLODINO		Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPOSANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA
--	--	----------------	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1.3.1.4.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	7.104,70
1.4.	SUPERESTRUTURA	-	-
1.4.1.	LONGARINAS / LAJE	-	-
1.4.1.1.	LONGARINA CONC. ARM. - TIPO I - TT45 - 0,68 X 0,68 X 9,00 M	UND	6,00
1.4.1.2.	GUARDA RODAS CONC. ARM. PRE - MOLDADO - 0,20 X 0,37 X 1,00 M	UND	28,00
1.4.1.3.	GUARDA CORPO CONC. ARM. PRE - MOLDADO - 0,15 X 0,80 X 2,00 M	UND	14,00
1.4.1.4.	Transporte com cavalo mecânico com semibreboque com capacidade de 30 t - rodovia em leito natural	tkm	23.961,60
1.4.1.5.	Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste	un	6,00
1.4.1.6.	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	dm²	43,20
1.4.1.7.	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	21,00
1.4.1.8.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	653,37
1.4.1.9.	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	7,75
1.4.1.10.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	1.782,50
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-
1.5.0.1.	Limpeza em superfície de concreto com lateamento d'água sob pressão	m²	63,00
1.5.0.2.	Transporte com caminhão carroceta de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	4.560,00
1.6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-
1.6.0.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50
1.6.0.2.	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,67
1.6.0.3.	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00

SÍTIO NOVO / MA
Local

quarta-feira, 20 de julho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA
CREA/CAU: 181948843-0
ART/RRT: MA2020861271



MEMÓRIA DE CÁLCULO
- (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO COLODINO

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA

Nº OPERAÇÃO
0

Nº SCONV
0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.0.1.	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	9.120,00
1.1.0.2.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2018	M2	9,00
1.1.0.3.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	5,76
1.1.0.4.	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2018	CHP	400,00
1.1.0.5.	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	60,00
1.1.0.6.	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m³	310,00
1.1.0.7.	Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia em leito natural	km	380,00
1.1.0.8.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	31,00
INFRAESTRUTURA			
1.2.1.	FUNDAÇÕES / VIGAS BALDRAME		
1.2.1.1.	Estaca tríplice TR 68 - fornecimento e cravação	m	156,00
1.2.1.2.	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	m	10,00
1.2.1.3.	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	m³	7,85
1.2.1.4.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	325,73
1.2.1.5.	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	3,80
1.2.1.6.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	874,00
1.2.1.7.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	5,25
1.2.1.8.	Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	21,00
1.2.1.9.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	194,88
1.2.1.10.	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	3,56
1.2.1.11.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	818,80
1.3.	MESOSTRUTURA		
1.3.1.	PILARES / CORTINAS / TRANSVERSAS		
1.3.1.1.	Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	301,30
1.3.1.2.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	3.042,84
1.3.1.3.	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	30,89



MEMÓRIA DE CÁLCULO
- (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIACHO COLODINO	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA
--	----------------	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1.3.1.4.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	lkm	7.104,70
1.4.	SUPERESTRUTURA		-
1.4.1.	LONGARINAS / LAJE		-
1.4.1.1.	LONGARINA CONC. ARM. - TIPO I - T145 - 0,88 X 0,88 X 9,00 M	UND	6,00
1.4.1.2.	GUARDA RODAS CONC. ARM. PRE - MOLDADO - 0,20 X 0,37 X 1,00 M	UND	28,00
1.4.1.3.	GUARDA CORPO CONC. ARM. PRE - MOLDADO 0,15 X 0,80 X 2,00 M	UND	14,00
1.4.1.4.	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em leito natural	lkm	23.961,60
1.4.1.5.	Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste	un	6,00
1.4.1.6.	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	dm³	43,20
1.4.1.7.	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	21,00
1.4.1.8.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	653,37
1.4.1.9.	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	7,75
1.4.1.10.	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	lkm	1.782,50
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-
1.5.0.1.	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	m²	63,00
1.5.0.2.	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	lkm	4.560,00
1.6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-
1.6.0.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50
1.6.0.2.	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,67
1.6.0.3.	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00

SÍTIO NOVO / MA

Local

quarta-feira, 20 de julho de 2022

Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA
CREA/CAU: 191948843-0
ART/RRT: MA20220551271



7

Quadro de Composição do BDI

Grau de Selo
#PÚBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO / MA
------------------	----------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Pontes em estruturas de concreto armado no município de Sítio Novo - MA /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	60,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,48%
Seguro e Garantia	SG	0,50%
Risco	R	0,90%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	8,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,20%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SÍTIO NOVO / MA
Local

quarta-feira, 20 de julho de 2022
Data

Responsável Técnico

Nome: MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA

CREA/CAU: 191948843-0

ART/RRT: MA20220551271



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071



PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA







Objeto: CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO/MA.

Município: SÍTIO NOVO-MA

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS


DESCRIMINAÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
	%	%
GRUPO A		
A-1 - INSS	0,00	0,00
A-2 - SESI	1,50	1,50
A-3 - SENAI	1,00	1,00
A-4 - INCRA	0,20	0,20
A-5 - SEBRAE	0,60	0,60
A-6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A-7- SEG. ACID. TRABALHO	3,00	3,00
A-8 - F.G.T.S.	8,00	8,00
A-9 -SECONCI	0,00	0,00
A - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B		
B-1 - REPOUSO SEM. REMUNERADO	17,91	0,00
B-2 - FERIADOS	3,96	0,00
B-3 - AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91	0,69
B-4 - 13º SALÁRIO	10,87	8,33
B-5 - LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B-6 - FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B-7 - DIAS DE CHUVA	1,62	0,00
B-8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B-9 - FÉRIAS GOZADAS	9,29	7,13
B-10 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	45,51	16,88
GRUPO C		
C-1 - AVISO PREVIO INDENIZADO	6,13	4,70
C-2 - AVISO PREVIO TRABALHADO	0,32	0,25
C-3 - FÉRIAS INDENIZADAS	4,81	3,69
C-4 - DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,21	4,00
C-5 - INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,52	0,40
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	16,99	13,04
GRUPO D		
D-1 - REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,65	2,84
D-2 - REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,54	0,42
D - TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,19	3,26
GRUPO E		
E -	0,00	0,00
E - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00	0,00
TOTAL GERAL (%)	87,49	49,98

[Handwritten signature]

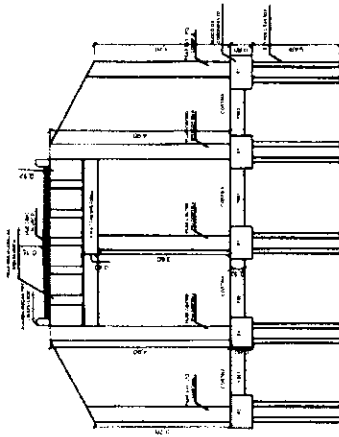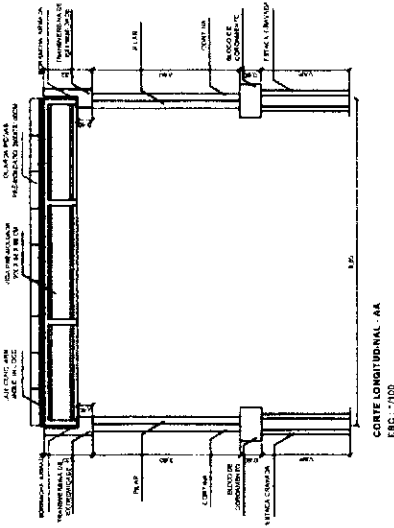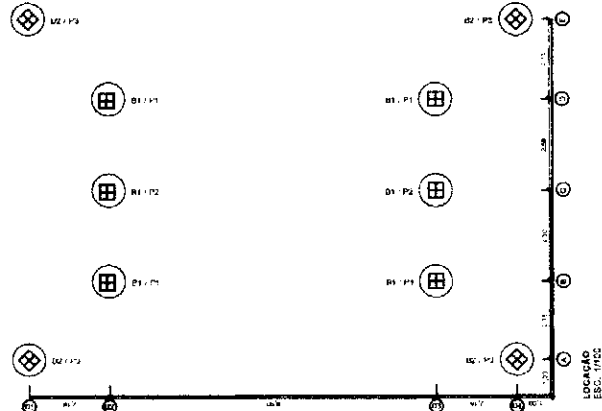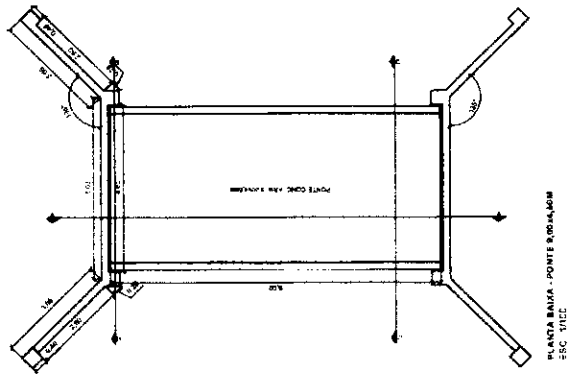




DETALHAMENTO DA FUNDAÇÃO
P-SC. 11109

FOLHA	1/1	PROJETO: PROJETO ESTRUTURAL (Ponte Sobre o Riacho Detrola)
CONTRATANTE		
AUTOR DO PROJETO:		
CREAR/IMP	19154840.0	
DATA	12/04/2023	
INDICADA		
CONTEUDO:	INDICADO	



NOTAS:

1. Este projeto foi elaborado de acordo com as normas vigentes.
2. O projeto foi elaborado com base nas informações fornecidas pelo cliente.
3. O projeto não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes de uso indevido.
4. O projeto não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes de uso indevido.
5. O projeto não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes de uso indevido.
6. O projeto não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes de uso indevido.
7. O projeto não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes de uso indevido.
8. O projeto não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes de uso indevido.
9. O projeto não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes de uso indevido.
10. O projeto não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes de uso indevido.



1. *What is the purpose of the study?*

2. *What is the research question?*

3. *What is the hypothesis?*

4. *What is the independent variable?*

5. *What is the dependent variable?*

6. *What is the control group?*

7. *What is the experimental group?*

8. *What is the treatment?*

9. *What is the outcome?*

10. *What is the conclusion?*


DETALHAMENTO DA FUNDAÇÃO
ESC.: 1400



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220551271



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1919488430

Registro: 118301MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA

Complemento:

Cidade: SÍTIO NOVO

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 05.631.031/0001-64

Nº: S/N

CEP: 65925000

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 4.120,58

Ação Institucional: Outros

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA DIVERSAS

Complemento:

Cidade: SÍTIO NOVO

Data de início: 04/07/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

Bairro: ZONA RURAL

UF: MA

Previsão de término: 21/07/2022

Coordenadas Geográficas: -8.292202, -46.545114

Código: Não Especificado

Nº: S/N

CEP: 65925000

CPF/CNPJ: 05.631.031/0001-64

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

80 - Projeto > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES

Quantidade

2,00

2,00

Unidade

un

un

5. Observações

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO/MA.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA - CPF: 081.413.123-57

Local de data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - CNPJ: 05.631.031/0001-64

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 25/07/2022

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8304054710

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A2dy7
Impresso em: 25/07/2022 às 10:54:40 por: , ip: 45.189.10.207

www.creama.org.br
Tel: (98) 2108-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2108-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

