




**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**



**OFÍCIO Nº 145/2024- SINFRA**

Sítio Novo (MA), 05 de Novembro de 2024.

A Secretaria Municipal De Infra Estrutura E Desenvolvimento Urbano, vem por meio deste indicar a quantidade necessária pertinente a **CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA (SEND O OBJETO DESTE ESPECIFICAMENTE A REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VEREADORA MATILDE OLIVEIRA MARACAÍPE, NA SEDE DO MUNICÍPIO)**, conforme planilhas em anexo, resultantes do procedimento licitatório especificado(s) no(s) item(ns) constante (s) do Termo de Referência, anexo do edital **CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 006/2024 (SRP)**, para o exercício financeiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

Como base, segue anexo o projeto básico /executivo elaborado pelo setor competente.


Sem mais para o momento, aproveitamos e ensejo para elevar nossas reais considerações e apreço.

Atenciosamente:

**RAIMUNDO NETO ALVES BILIO**  
**Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA  
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA  
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP: 65925-000. FONE: (99)3532-0071



## **SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

**CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 006/2024**

**SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.001.039/2024-SINFRA**


**OBJETO:** CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

**EMPRESA VENCEDORA:** A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO (APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA), pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n.º 16.793.035/0001-65, com sede na Rua Sussego, 152, Quadra 16, Conjunto Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas/MA, CEP: 65690-000

**VALOR TOTAL:** de R\$ 3.761.851,37 (três milhões e setecentos e sessenta e um mil e oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA  
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO – MA  
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071



**MEMÓRIAL DESCRITIVO – REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO  
CENTRO DE CONVIVÊNCIA VEREADORA MATILDE O. MARACAÍPE NA  
SEDE DO MUNICÍPIO.**

Sítio Novo – MA  
2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA  
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA  
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP: 65925-000. FONE: (99)3532-0071



## 1. INTRODUÇÃO

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os serviços a serem executados na reforma e manutenção do prédio do centro de convivência na sede do município Sítio Novo - MA.

Qualquer dúvida, não só quanto à interpretação destas especificações, mas de qualquer outro documento, imediatamente deverá ser consultada a fiscalização.

Independentemente do que aqui é preceituado, a execução de todo e qualquer serviço deverá obedecer rigorosamente às Normas Técnicas oficiais em vigor para cada caso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA  
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA  
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071




## 2. JUSTIFICATIVA

A justificativa para a reforma e manutenção do prédio do centro de convivência na sede do município de Sítio novo se faz necessária para garantir o bem-estar e segurança dos funcionarios e da comunidade. Essas estruturas são fundamentais para a saúde mental dos frequentadores, ajudando a reduzir o estresse, a ansiedade e a solidão. Além disso, o ambiente pode contar com atividades recreativas e de lazer que promovem o bem-estar físico e psicológico.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA  
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA  
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071



### 3. OBJETIVO

O objetivo deste é a reforma e manutenção do prédio do centro de convivência na sede do município de Sítio Novo - MA com área total de 580,00 m<sup>2</sup>.

Ø

#### **4. ESPECIFICAÇÕES**

##### **▪ SERVIÇOS PRELIMINARES**

A placa de identificação da obra deve ser posicionada em local de fácil visualização e conforme medidas solicitadas em projeto.

As demolições, retiradas e recolocações devem ser feitas de acordo com as determinadas na planilha do projeto básico.

##### **▪ ESTRUTURA**

Devem ser construídos novos bancos de concreto armado na área externa.

Devem ser construídos pilares de sustentação da cobertura de uma lavanderia na parte externa.

Devem ser feitas novas tampas de concreto armado para caixas de esgoto.

##### **▪ REVESTIMENTO**

Devem ser feito um novo revestimento com chapisco e emboço nos banheiros na parte superior ao revestimento cerâmico que já existe.

##### **▪ PAVIMENTAÇÃO**

O solo deverá ser previamente drenado, regularizado e bem apiloado de modo a constituir uma infraestrutura de resistência uniforme.

O lastro de concreto deverá ser executado em "Concreto magro" no traço indicado em projeto, na espessura de 6 cm sobre substrato molhado e perfeitamente nivelado.

Os pisos externos danificados devem ser reconstruídos .

##### **▪ ESQUADRIAS**





As esquadrias deverão obedecer rigorosamente, quanto às dimensões, localização e tipo, conforme indicado em projeto arquitetônico.

Deverá ser trocada todas as portas do prédio.

#### ▪ **COBERTURA**

Os planos de cobertura serão construídos de forma a garantir o rápido escoamento das águas pluviais, com vedação satisfatória e permitindo a dilatação térmica dos materiais sem reter umidade, e que possibilitem uma fácil manutenção dos telhados.

Deverá utilizar materiais que possam atender as necessidades básicas de proteção contra as intempéries e garantia de um melhor isolamento térmico.

As calhas serão em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm e assentadas com a mais perfeita técnica, afim de evitar infiltrações. As calhas deveram ser colocadas em toda extensão da fachada frontal e lateral.

Todas as telhas deveram ser trocadas por telhas fibrocimento.

O forro deverá ser trocado por um novo.

O madeiramento danificado deverá ser substituído.

#### ▪ **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

O Projeto de Instalações Elétricas e Eletrônicas foi elaborado de modo a atender todas as necessidades do prédio, garantindo confiabilidade, seletividade e segurança. O projeto executivo elaborado satisfaz às prescrições da ABNT, particularmente a NB-5410, aos regulamentos das concessionárias locais.

O emprego de eletrodutos rígidos será obrigatório para todas as instalações embutidas, salvo expressa indicação em contrário nas especificações ou no Projeto, sendo de PVC roscável, de acordo com a NBR- 6150.

Os eletrodutos poderão ser cortados à serra, porém, deverão ser escareados à lima para remoção de rebarbas.

A tubulação deverá ser instalada embutida na alvenaria de modo a não formar cotovelos ou depressões onde possa acumular água, devendo assim, apresentar ligeira e contínua declividade no sentido das caixas de passagem.

As caixas de interruptores ou tomadas, quando localizadas próximas das portas, deverão prever um afastamento mínimo de 0,2 m destas.

A fim de facilitar a enfição dos condutores, poderão ser usados produtos como lubrificantes, talco, pedra sabão ou vaselina em pasta.

O desencapamento dos condutores para efetuar emendas deverá ser cauteloso, e só será permitido em pontos localizados nas caixas de passagem. Os fios deverão ser limpos e revestidos com fita isolante de borracha.

Os pontos de luz nos tetos serão perfeitamente centralizados, ou alinhados nos respectivos ambientes, perfeitamente de acordo com a disposição constante do Projeto de Instalações Elétricas.

As fiações e cabeações telefônicas serão executadas com condutores de cobre estanhado, isolados em PVC, e com capa externa em PVC na cor cinza, de acordo com as normas da Telebrás.

- **INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E SANITÁRIAS**

Deverá ser feitas instalações na construção de uma lavanderia externa.

- **APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS**

Deverá ser colocado uma pia na lavanderia que será construída.

- **PINTURA**

As superfícies a serem pintadas deverão ser examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer imperfeições de revestimento antes do início do





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA  
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA  
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP: 65925-000. FONE: (99)3532-0071



serviço. A eliminação da poeira deverá ser completa. As superfícies só deverão ser pintadas quando estiverem perfeitamente secas.

Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverão ser pintadas com tinta acrílica na cor especificada no projeto arquitetônico. A Segunda demão da pintura só poderá ser aplicada decorrido 24 (Vinte e quatro horas) da aplicação da primeira.

Os pisos externos deveram receber uma pintura nova.

As superfícies metálicas desgastadas da quadra deveram receber uma pintura de recuperação e proteção.

- **SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

Os serviços complementares devem ser executados de acordo com a planilha do projeto básico.

Deve ser executado uma limpeza geral após a finalização da obra.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA  
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA  
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP: 65925-000. FONE: (99)3532-0071



OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VEREADORA MATILDE O. MARACÁIPE NA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: PREFEITURA DE SÍTIO NOVO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

DATA: 11/2024 BDI = 28,83%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                   | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |            | TOTAL        | FONTE  | CÓDIGO |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------|--------------|--------|--------|
|      |                                                                                                          |     |        | SEM BDI        | COM BDI    |              |        |        |
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                    |     |        |                |            | R\$ 6.992,64 |        |        |
| 1.1  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M        | M2  | 1,57   | R\$ 162,50     | R\$ 209,34 | R\$ 328,66   | SINAPI | 4813   |
| 1.2  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                    | M2  | 0,00   | R\$ 19,41      | R\$ 25,00  | R\$ 0,00     | SINAPI | 97633  |
| 1.3  | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                               | M2  | 140,80 | R\$ 9,72       | R\$ 12,52  | R\$ 1.762,82 | SINAPI | 97631  |
| 1.4  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                | M3  | 0,00   | R\$ 48,21      | R\$ 62,10  | R\$ 0,00     | SINAPI | 97622  |
| 1.5  | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                     | M2  | 19,95  | R\$ 8,12       | R\$ 10,46  | R\$ 208,68   | SINAPI | 97644  |
| 1.6  | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023      | M2  | 210,00 | R\$ 1,68       | R\$ 2,16   | R\$ 453,60   | SINAPI | 97640  |
| 1.7  | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                             | M2  | 0,00   | R\$ 2,50       | R\$ 3,22   | R\$ 0,00     | SINAPI | 97641  |
| 1.8  | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                    | M2  | 0,00   | R\$ 20,98      | R\$ 27,02  | R\$ 0,00     | SINAPI | 97645  |
| 1.9  | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023            | M2  | 200,00 | R\$ 6,54       | R\$ 8,42   | R\$ 1.684,00 | SINAPI | 97650  |
| 1.10 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2  | 240,00 | R\$ 3,02       | R\$ 3,89   | R\$ 933,60   | SINAPI | 97647  |

*[Handwritten signature]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA  
 AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA  
 CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071



OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VEREADORA MATILDE O. MARACAIPE NA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: PREFEITURA DE SÍTIO NOVO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

DATA: 11/2024

BDI = 28,83%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                            | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |           | TOTAL      | FONTE  | CÓDIGO |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|-----------|------------|--------|--------|
|      |                                                                                                                                                   |     |        | SEM BDI        | COM BDI   |            |        |        |
| 1.11 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                     | UN  | 18,00  | R\$ 0,59       | R\$ 0,76  | R\$ 13,68  | SINAPI | 97660  |
| 1.12 | REMOÇÃO DE CABOS FLÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                           | M   | 120,00 | R\$ 0,34       | R\$ 0,43  | R\$ 51,60  | SINAPI | 104792 |
| 1.13 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                          | M   | 0,00   | R\$ 0,43       | R\$ 0,55  | R\$ 0,00   | SINAPI | 97662  |
| 1.14 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                              | UN  | 0,00   | R\$ 10,74      | R\$ 13,83 | R\$ 0,00   | SINAPI | 97663  |
| 1.15 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                          | UN  | 0,00   | R\$ 1,58       | R\$ 2,03  | R\$ 0,00   | SINAPI | 97665  |
| 1.16 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   | M2  | 40,00  | R\$ 15,82      | R\$ 20,38 | R\$ 815,20 | SINAPI | 100388 |
| 1.17 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2  | 40,00  | R\$ 14,38      | R\$ 18,52 | R\$ 740,80 | SINAPI | 100389 |
| 1.18 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                             | M2  | 0,00   | R\$ 13,73      | R\$ 17,68 | R\$ 0,00   | SINAPI | 100330 |

2




| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA                                                                           |                                                                                                                                                                        |     |        |                |            |              |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------|--------------|--------|--------------|
| AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA                                                        |                                                                                                                                                                        |     |        |                |            |              |        |              |
| CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071                                                      |                                                                                                                                                                        |     |        |                |            |              |        |              |
| OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA                                  |                                                                                                                                                                        |     |        |                |            |              |        |              |
| OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VEREADORA MATILDE O. MARACÁIPE NA SEDE DO MUNICÍPIO |                                                                                                                                                                        |     |        |                |            |              |        |              |
| LOCAL: PREFEITURA DE SÍTIO NOVO                                                                                   |                                                                                                                                                                        |     |        |                |            |              |        |              |
| PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA                                                               |                                                                                                                                                                        |     |        |                |            |              |        |              |
| DATA: 11/2024                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |     |        |                |            |              |        | BDI = 28,83% |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                                                             |                                                                                                                                                                        |     |        |                |            |              |        |              |
| ITEM                                                                                                              | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                 | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |            | TOTAL        | FONTE  | CÓDIGO       |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |     |        | SEM BDI        | COM BDI    |              |        |              |
| 2                                                                                                                 | ESTRUTURA                                                                                                                                                              |     |        |                |            | R\$ 2.544,86 |        |              |
| 2.1                                                                                                               | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2  | 12,00  | R\$ 54,06      | R\$ 69,64  | R\$ 835,68   | SINAPI | 92423        |
| 2.2                                                                                                               | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | KG  | 29,00  | R\$ 10,19      | R\$ 13,12  | R\$ 380,48   | SINAPI | 92759        |
| 2.3                                                                                                               | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                           | KG  | 45,00  | R\$ 7,55       | R\$ 9,72   | R\$ 437,40   | SINAPI | 92762        |
| 2.4                                                                                                               | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L. AF_05/2021                               | M3  | 1,00   | R\$ 442,08     | R\$ 569,53 | R\$ 569,53   | SINAPI | 94971        |
| 2.5                                                                                                               | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                           | M3  | 1,00   | R\$ 249,77     | R\$ 321,77 | R\$ 321,77   | SINAPI | 103670       |
| 3                                                                                                                 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS                                                                                                                                                 |     |        |                |            | R\$ 0,00     |        |              |
| 3.1                                                                                                               | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021         | M2  | 0,00   | R\$ 72,64      | R\$ 93,58  | R\$ 0,00     | SINAPI | 103328       |
| 3.2                                                                                                               | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM).AF_05/2020                                                                                        | M2  | 0,00   | R\$ 52,33      | R\$ 67,41  | R\$ 0,00     | SINAPI | 101157       |

1



| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA<br>AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA<br>CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071 |                                                                                                                                                                                     |     |        |                |            |              |        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------|--------------|--------|--------------|
| OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |     |        |                |            |              |        |              |
| OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VEREADORA MATILDE O. MARACÁIPE NA SEDE DO MUNICÍPIO                                                     |                                                                                                                                                                                     |     |        |                |            |              |        |              |
| LOCAL: PREFEITURA DE SÍTIO NOVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |     |        |                |            |              |        |              |
| PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |     |        |                |            |              |        |              |
| DATA: 11/2024                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |     |        |                |            |              |        | BDI = 28,83% |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |     |        |                |            |              |        |              |
| ITEM                                                                                                                                                                  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                              | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |            | TOTAL        | FONTE  | CÓDIGO       |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |     |        | SEM BDI        | COM BDI    |              |        |              |
| 4                                                                                                                                                                     | REVESTIMENTO                                                                                                                                                                        |     |        |                |            | R\$ 2.278,87 |        |              |
| 4.1                                                                                                                                                                   | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022    | M2  | 28,80  | R\$ 6,91       | R\$ 8,90   | R\$ 256,32   | SINAPI | 87905        |
| 4.2                                                                                                                                                                   | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2  | 28,80  | R\$ 44,00      | R\$ 56,68  | R\$ 1.632,38 | SINAPI | 87775        |
| 4.3                                                                                                                                                                   | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE                            | M2  | 5,50   | R\$ 55,07      | R\$ 70,94  | R\$ 390,17   | SINAPI | 87273        |
| 5                                                                                                                                                                     | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                        |     |        |                |            | R\$ 6.201,01 |        |              |
| 5.1                                                                                                                                                                   | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021               | M2  | 47,00  | R\$ 29,67      | R\$ 38,22  | R\$ 1.796,34 | SINAPI | 87622        |
| 5.2                                                                                                                                                                   | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE                                  | M2  | 0,00   | R\$ 42,21      | R\$ 54,37  | R\$ 0,00     | SINAPI | 87251        |
| 5.3                                                                                                                                                                   | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022                                      | M3  | 5,10   | R\$ 670,39     | R\$ 863,66 | R\$ 4.404,67 | SINAPI | 94990        |

10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA  
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA  
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP: 65925-000. FONE: (99)3532-0071

OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VEREADORA MATILDE O. MARACÁIPE NA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: PREFEITURA DE SÍTIO NOVO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

DATA: 11/2024 BDI = 28,83%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                            | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |              | TOTAL        | FONTE  | CÓDIGO     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|--------------|--------------|--------|------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                   |     |        | SEM BDI        | COM BDI      |              |        |            |
| 6    | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                |              | R\$ 8.979,76 |        |            |
| 6.1  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN  | 2,00   | R\$ 514,58     | R\$ 662,93   | R\$ 1.325,86 | SINAPI | 91318      |
| 6.2  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN  | 0,00   | R\$ 539,01     | R\$ 694,40   | R\$ 0,00     | SINAPI | 91320      |
| 6.3  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN  | 10,00  | R\$ 594,11     | R\$ 765,39   | R\$ 7.653,90 | SINAPI | 91321      |
| 6.4  | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                   | UN  | 0,00   | R\$ 125,42     | R\$ 161,57   | R\$ 0,00     | SINAPI | 90830      |
| 6.5  | Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios - Rev 01                                                                                                                         | UN  | 0,00   | R\$ 2.568,95   | R\$ 3.309,57 | R\$ 0,00     | ORSE   | 12952/ORSE |
| 6.6  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                | M2  | 0,00   | R\$ 300,34     | R\$ 386,92   | R\$ 0,00     | SINAPI | 94573      |

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA  
 AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA  
 CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071



OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VEREADORA MATILDE O. MARACAÍPE NA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: PREFEITURA DE SÍTIO NOVO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

DATA: 11/2024 BDI = 28,83%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                     | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |            | TOTAL         | FONTE  | CÓDIGO |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------|---------------|--------|--------|
|      |                                                                                                                                                                                            |     |        | SEM BDI        | COM BDI    |               |        |        |
| 6.7  | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                       | M2  | 0,00   | R\$ 502,75     | R\$ 647,69 | R\$ 0,00      | SINAPI | 94569  |
| 7    | COBERTURA                                                                                                                                                                                  |     |        |                |            | R\$ 36.760,64 |        |        |
| 7.1  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019               | M2  | 5,25   | R\$ 59,58      | R\$ 76,75  | R\$ 402,94    | SINAPI | 92539  |
| 7.2  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                           | M2  | 200,00 | R\$ 14,01      | R\$ 18,04  | R\$ 3.608,00  | SINAPI | 92544  |
| 7.3  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                              | M2  | 5,25   | R\$ 32,15      | R\$ 41,41  | R\$ 217,40    | SINAPI | 94445  |
| 7.4  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2  | 240,00 | R\$ 47,63      | R\$ 61,36  | R\$ 14.726,40 | SINAPI | 94210  |
| 7.5  | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                             | M2  | 0,00   | R\$ 46,39      | R\$ 59,76  | R\$ 0,00      | SINAPI | 94213  |
| 7.6  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                             | M   | 70,00  | R\$ 54,75      | R\$ 70,53  | R\$ 4.937,10  | SINAPI | 94228  |

Handwritten signature or mark.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA  
 AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA  
 CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP: 65925-000. FONE: (99)3532-0071



OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VEREADORA MATILDE O. MARACÁPE NA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: PREFEITURA DE SÍTIO NOVO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

DATA: 11/2024

BDI = 28,83%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                              | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |           | TOTAL         | FONTE  | CÓDIGO |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|-----------|---------------|--------|--------|
|      |                                                                                                                                     |     |        | SEM BDI        | COM BDI   |               |        |        |
| 7.7  | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS                                                                  | M2  | 0,00   | R\$ 38,50      | R\$ 49,59 | R\$ 0,00      | SINAPI | 96113  |
| 7.8  | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS              | M2  | 210,00 | R\$ 47,57      | R\$ 61,28 | R\$ 12.868,80 | SINAPI | 96116  |
| 8    | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                               |     |        |                |           | R\$ 3.396,50  |        |        |
| 8.1  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN  | 22,00  | R\$ 42,27      | R\$ 54,45 | R\$ 1.197,90  | SINAPI | 92023  |
| 8.2  | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                     | UN  | 0,00   | R\$ 40,20      | R\$ 51,78 | R\$ 0,00      | SINAPI | 91993  |
| 8.3  | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023                                 | M   | 0,00   | R\$ 7,56       | R\$ 9,73  | R\$ 0,00      | SINAPI | 90447  |
| 8.4  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023     | M   | 0,00   | R\$ 2,20       | R\$ 2,83  | R\$ 0,00      | SINAPI | 91924  |
| 8.5  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023     | M   | 120,00 | R\$ 3,12       | R\$ 4,01  | R\$ 481,20    | SINAPI | 91926  |
| 8.6  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023       | M   | 0,00   | R\$ 4,74       | R\$ 6,10  | R\$ 0,00      | SINAPI | 91928  |
| 8.7  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                       | UN  | 0,00   | R\$ 8,94       | R\$ 11,51 | R\$ 0,00      | SINAPI | 93655  |

17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA  
 AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA  
 CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP: 65925-000. FONE: (99)3532-0071

OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VEREADORA MATILDE O. MARACÁIPE NA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: PREFEITURA DE SÍTIO NOVO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

DATA: 11/2024 BDI = 28,83%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                               | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |              | TOTAL        | FONTE  | CÓDIGO |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|--------------|--------------|--------|--------|
|      |                                                                                                                                                                                                                      |     |        | SEM BDI        | COM BDI      |              |        |        |
| 8.8  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                   | UN  | 20,00  | R\$ 66,66      | R\$ 85,87    | R\$ 1.717,40 | SINAPI | 97590  |
| 9    | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS                                                                                                                                                                                 |     |        |                |              | R\$ 577,42   |        |        |
| 9.1  | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023        | UN  | 0,00   | R\$ 1.036,22   | R\$ 1.334,96 | R\$ 0,00     | SINAPI | 104660 |
| 9.2  | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023         | UN  | 0,00   | R\$ 477,70     | R\$ 615,42   | R\$ 0,00     | SINAPI | 104661 |
| 9.3  | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | UN  | 1,00   | R\$ 322,76     | R\$ 415,81   | R\$ 415,81   | SINAPI | 104662 |
| 9.4  | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                       | UN  | 0,00   | R\$ 70,36      | R\$ 90,64    | R\$ 0,00     | SINAPI | 86906  |
| 9.5  | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                      | UN  | 0,00   | R\$ 120,40     | R\$ 155,11   | R\$ 0,00     | SINAPI | 86910  |
| 9.6  | Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado                                                                                                               | UN  | 0,00   | R\$ 159,74     | R\$ 205,79   | R\$ 0,00     | ORSE   | 13440  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA  
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA  
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP: 65925-000. FONE: (99)3532-0071



OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VEREADORA MATILDE O. MARACÁIPE NA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: PREFEITURA DE SÍTIO NOVO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

DATA: 11/2024

BDI = 28,83%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                              | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |              | TOTAL     | FONTE  | CÓDIGO |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|--------------|-----------|--------|--------|
|      |                                                                                                                                                                     |     |        | SEM BDI        | COM BDI      |           |        |        |
| 9.7  | Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros                                                                              | UN  | 0,00   | R\$ 1.177,37   | R\$ 1.516,80 | R\$ 0,00  | ORSE   | 1429   |
| 9.8  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                               | M   | 3,00   | R\$ 17,32      | R\$ 22,31    | R\$ 66,93 | SINAPI | 89711  |
| 9.9  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                               | M   | 0,00   | R\$ 21,03      | R\$ 27,09    | R\$ 0,00  | SINAPI | 89712  |
| 9.10 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                              | M   | 0,00   | R\$ 29,31      | R\$ 37,76    | R\$ 0,00  | SINAPI | 89714  |
| 9.11 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                   | UN  | 2,00   | R\$ 36,75      | R\$ 47,34    | R\$ 94,68 | SINAPI | 89707  |
| 9.12 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                              | UN  | 0,00   | R\$ 14,51      | R\$ 18,69    | R\$ 0,00  | SINAPI | 89710  |
| 9.13 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020_PA   | UN  | 0,00   | R\$ 1.526,94   | R\$ 1.967,15 | R\$ 0,00  | SINAPI | 98052  |
| 9.14 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020_PA | UN  | 0,00   | R\$ 2.248,89   | R\$ 2.897,24 | R\$ 0,00  | SINAPI | 98062  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA  
 AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA  
 CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071



OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VEREADORA MATILDE O. MARACÁIPE NA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: PREFEITURA DE SÍTIO NOVO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

DATA: 11/2024

BDI = 28,83%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                 | UND | QUANT.  | CUSTO UNITÁRIO |            | TOTAL         | FONTE  | CÓDIGO |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|------------|---------------|--------|--------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                        |     |         | SEM BDI        | COM BDI    |               |        |        |
| 10   | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS                                                                                                                                                                                                      |     |         |                |            | R\$ 386,50    |        |        |
| 10.1 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                      | UN  | 0,00    | R\$ 263,56     | R\$ 339,54 | R\$ 0,00      | SINAPI | 86903  |
| 10.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                        | UN  | 0,00    | R\$ 367,30     | R\$ 473,19 | R\$ 0,00      | SINAPI | 86888  |
| 10.3 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                        | UN  | 0,00    | R\$ 584,61     | R\$ 753,15 | R\$ 0,00      | SINAPI | 95472  |
| 10.4 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                                                                 | UN  | 0,00    | R\$ 26,50      | R\$ 34,13  | R\$ 0,00      | SINAPI | 100849 |
| 10.5 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                  | UN  | 0,00    | R\$ 150,96     | R\$ 194,48 | R\$ 0,00      | SINAPI | 86900  |
| 10.6 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN  | 1,00    | R\$ 300,01     | R\$ 386,50 | R\$ 386,50    | SINAPI | 86933  |
| 10.7 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                       | UN  | 0,00    | R\$ 186,90     | R\$ 240,78 | R\$ 0,00      | SINAPI | 86876  |
| 11   | PINTURA                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                |            | R\$ 39.811,32 |        |        |
| 11.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                                                              | M2  | 1150,00 | R\$ 8,86       | R\$ 11,41  | R\$ 13.121,50 | SINAPI | 88495  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA  
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA  
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP: 65925-000. FONE: (99)3532-0071

OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VEREADORA MATILDE O. MARACÁIPE NA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: PREFEITURA DE SÍTIO NOVO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

DATA: 11/2024 BDI = 28,83%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM        | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                        | UND | QUANT.  | CUSTO UNITÁRIO |           | TOTAL          | FONTE  | CÓDIGO     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|-----------|----------------|--------|------------|
|             |                                                                                                               |     |         | SEM BDI        | COM BDI   |                |        |            |
| 11.2        | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                          | M2  | 1661,60 | R\$ 9,94       | R\$ 12,80 | R\$ 21.268,48  | SINAPI | 88489      |
| 11.3        | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2 | M2  | 274,60  | R\$ 6,43       | R\$ 8,28  | R\$ 2.273,69   | ORSE   | 02304/ORSE |
| 11.4        | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021          | M2  | 147,50  | R\$ 16,57      | R\$ 21,34 | R\$ 3.147,65   | SINAPI | 102491     |
| 12          | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                       |     |         |                |           | R\$ 1.183,20   |        |            |
| 12.1        | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019                                                         | M2  | 0,00    | R\$ 1,31       | R\$ 1,68  | R\$ 0,00       | SINAPI | 99826      |
| 12.2        | Limpeza geral                                                                                                 | M2  | 580,00  | R\$ 1,59       | R\$ 2,04  | R\$ 1.183,20   | ORSE   | 02450/ORSE |
| TOTAL GERAL |                                                                                                               |     |         |                |           | R\$ 109.112,72 |        |            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA  
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA  
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071

OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VEREADORA MATILDE O. MARACAIPE NA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: SÍTIO NOVO - MA

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA


CURVA ABC

| 11.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                              | M2 | 1661,60 | R\$ 9,94   | R\$ 12,80  | R\$ 21.268,48 | 19,49% | 19,49% |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|------------|---------------|--------|--------|--|
| 7.4  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                        | M2 | 240,00  | R\$ 47,63  | R\$ 61,36  | R\$ 14.726,40 | 13,50% | 32,99% |  |
| 11.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                                                         | M2 | 1150,00 | R\$ 8,86   | R\$ 11,41  | R\$ 13.121,50 | 12,03% | 45,01% |  |
| 7.8  | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS                                                                                                            | M2 | 210,00  | R\$ 47,57  | R\$ 61,28  | R\$ 12.868,80 | 11,79% | 56,81% |  |
| 6.3  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10,00   | R\$ 594,11 | R\$ 765,39 | R\$ 7.653,90  | 7,01%  | 63,82% |  |
| 7.6  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                    | M  | 70,00   | R\$ 54,75  | R\$ 70,53  | R\$ 4.937,10  | 4,52%  | 68,35% |  |
| 5.3  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022                                                                                    | M3 | 5,10    | R\$ 670,39 | R\$ 863,66 | R\$ 4.404,67  | 4,04%  | 72,38% |  |

0




|      |                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |            |            |              |       |        |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------------|--------------|-------|--------|---|
| 7.2  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                  | M2 | 200,00 | R\$ 14,01  | R\$ 18,04  | R\$ 3.608,00 | 3,31% | 75,69% |   |
| 11.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021                                                                                                                              | M2 | 147,50 | R\$ 16,57  | R\$ 21,34  | R\$ 3.147,65 | 2,88% | 78,58% |   |
| 11.3 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2                                                                                                                     | M2 | 274,60 | R\$ 6,43   | R\$ 8,28   | R\$ 2.273,69 | 2,08% | 80,66% | B |
| 5.1  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021                                                             | M2 | 47,00  | R\$ 29,67  | R\$ 38,22  | R\$ 1.796,34 | 1,65% | 82,31% | B |
| 1.3  | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                                        | M2 | 140,80 | R\$ 9,72   | R\$ 12,52  | R\$ 1.762,82 | 1,62% | 83,92% | B |
| 8.8  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                                | UN | 20,00  | R\$ 66,66  | R\$ 85,87  | R\$ 1.717,40 | 1,57% | 85,50% | B |
| 1.9  | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                     | M2 | 200,00 | R\$ 6,54   | R\$ 8,42   | R\$ 1.684,00 | 1,54% | 87,04% | B |
| 4.2  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022                                               | M2 | 28,80  | R\$ 44,00  | R\$ 56,68  | R\$ 1.632,38 | 1,50% | 88,54% | B |
| 6.1  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2,00   | R\$ 514,58 | R\$ 662,93 | R\$ 1.325,86 | 1,22% | 89,75% | B |
| 8.1  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                               | UN | 22,00  | R\$ 42,27  | R\$ 54,45  | R\$ 1.197,90 | 1,10% | 90,85% | B |
| 12.2 | Limpeza geral                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 580,00 | R\$ 1,59   | R\$ 2,04   | R\$ 1.183,20 | 1,08% | 91,93% | B |



|      |                                                                                                                                                                                                                      |    |        |            |            |            |       |        |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------------|------------|-------|--------|---|
| 1.10 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                             | M2 | 240,00 | R\$ 3,02   | R\$ 3,89   | R\$ 933,60 | 0,86% | 92,79% |   |
| 2.1  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                               | M2 | 12,00  | R\$ 54,06  | R\$ 69,64  | R\$ 835,68 | 0,77% | 93,55% | B |
| 1.16 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                      | M2 | 40,00  | R\$ 15,82  | R\$ 20,38  | R\$ 815,20 | 0,75% | 94,30% | B |
| 1.17 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                    | M2 | 40,00  | R\$ 14,38  | R\$ 18,52  | R\$ 740,80 | 0,68% | 94,98% | B |
| 2.4  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L. AF_05/2021                                                                             | M3 | 1,00   | R\$ 442,08 | R\$ 569,53 | R\$ 569,53 | 0,52% | 95,50% | C |
| 8.5  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                      | M  | 120,00 | R\$ 3,12   | R\$ 4,01   | R\$ 481,20 | 0,44% | 95,94% | C |
| 1.6  | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                  | M2 | 210,00 | R\$ 1,68   | R\$ 2,16   | R\$ 453,60 | 0,42% | 96,36% | C |
| 2.3  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                         | KG | 45,00  | R\$ 7,55   | R\$ 9,72   | R\$ 437,40 | 0,40% | 96,76% | C |
| 9.3  | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | UN | 1,00   | R\$ 322,76 | R\$ 415,81 | R\$ 415,81 | 0,38% | 97,14% | C |



|      |                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |            |            |            |       |        |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|------------|-------|--------|---|
| 7.1  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                           | M2 | 5,25  | R\$ 59,58  | R\$ 76,75  | R\$ 402,94 | 0,37% | 97,51% | C |
| 4.3  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE                                                                               | M2 | 5,50  | R\$ 55,07  | R\$ 70,94  | R\$ 390,17 | 0,36% | 97,87% | C |
| 10.6 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00  | R\$ 300,01 | R\$ 386,50 | R\$ 386,50 | 0,35% | 98,22% | C |
| 2.2  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                            | KG | 29,00 | R\$ 10,19  | R\$ 13,12  | R\$ 380,48 | 0,35% | 98,57% | C |
| 1.1  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,                                                                                                                                                         | M2 | 1,57  | R\$ 162,50 | R\$ 209,34 | R\$ 328,66 | 0,30% | 98,87% | C |
| 2.5  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                                                                           | M3 | 1,00  | R\$ 249,77 | R\$ 321,77 | R\$ 321,77 | 0,29% | 99,17% | C |
| 4.1  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                       | M2 | 28,80 | R\$ 6,91   | R\$ 8,90   | R\$ 256,32 | 0,23% | 99,40% | C |
| 7.3  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                          | M2 | 5,25  | R\$ 32,15  | R\$ 41,41  | R\$ 217,40 | 0,20% | 99,60% | C |
| 1.5  | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                                                   | M2 | 19,95 | R\$ 8,12   | R\$ 10,46  | R\$ 208,68 | 0,19% | 99,79% | C |
| 9.11 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                      | UN | 2,00  | R\$ 36,75  | R\$ 47,34  | R\$ 94,68  | 0,09% | 99,88% | C |



|      |                                                                                                                                                                                                    |    |        |            |            |           |       |         |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------------|-----------|-------|---------|---|
| 9.8  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                              | M  | 3,00   | R\$ 17,32  | R\$ 22,31  | R\$ 66,93 | 0,06% | 99,94%  | C |
| 1.12 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                            | M  | 120,00 | R\$ 0,34   | R\$ 0,43   | R\$ 51,60 | 0,05% | 99,99%  | C |
| 1.11 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                      | UN | 18,00  | R\$ 0,59   | R\$ 0,76   | R\$ 13,68 | 0,01% | 100,00% | C |
| 6.6  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0,00   | R\$ 300,34 | R\$ 386,92 | R\$ 0,00  | 0,00% | 100,00% | C |
| 5.2  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE                                                 | M2 | 0,00   | R\$ 42,21  | R\$ 54,37  | R\$ 0,00  | 0,00% | 100,00% | C |
| 6.7  | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                               | M2 | 0,00   | R\$ 502,75 | R\$ 647,69 | R\$ 0,00  | 0,00% | 100,00% | C |
| 1.2  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                              | M2 | 0,00   | R\$ 19,41  | R\$ 25,00  | R\$ 0,00  | 0,00% | 100,00% | C |
| 1.8  | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                              | M2 | 0,00   | R\$ 20,98  | R\$ 27,02  | R\$ 0,00  | 0,00% | 100,00% | C |
| 6.4  | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                    | UN | 0,00   | R\$ 125,42 | R\$ 161,57 | R\$ 0,00  | 0,00% | 100,00% | C |
| 8.4  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                    | M  | 0,00   | R\$ 2,20   | R\$ 2,83   | R\$ 0,00  | 0,00% | 100,00% | C |
| 8.6  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                      | M  | 0,00   | R\$ 4,74   | R\$ 6,10   | R\$ 0,00  | 0,00% | 100,00% | C |



|      |                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |              |              |          |       |         |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------|--------------|----------|-------|---------|---|
| 8.3  | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023                                                                                                                               | M  | 0,00 | R\$ 7,56     | R\$ 9,73     | R\$ 0,00 | 0,00% | 100,00% |   |
| 1.4  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                         | M3 | 0,00 | R\$ 48,21    | R\$ 62,10    | R\$ 0,00 | 0,00% | 100,00% | C |
| 1.7  | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                                      | M2 | 0,00 | R\$ 2,50     | R\$ 3,22     | R\$ 0,00 | 0,00% | 100,00% | C |
| 1.13 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                          | M  | 0,00 | R\$ 0,43     | R\$ 0,55     | R\$ 0,00 | 0,00% | 100,00% | C |
| 1.14 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                                              | UN | 0,00 | R\$ 10,74    | R\$ 13,83    | R\$ 0,00 | 0,00% | 100,00% | C |
| 1.15 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                                                          | UN | 0,00 | R\$ 1,58     | R\$ 2,03     | R\$ 0,00 | 0,00% | 100,00% | C |
| 1.18 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                           | M2 | 0,00 | R\$ 13,73    | R\$ 17,68    | R\$ 0,00 | 0,00% | 100,00% | C |
| 3.1  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                    | M2 | 0,00 | R\$ 72,64    | R\$ 93,58    | R\$ 0,00 | 0,00% | 100,00% | C |
| 3.2  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM).AF_05/2020                                                                                                                                                   | M2 | 0,00 | R\$ 52,33    | R\$ 67,41    | R\$ 0,00 | 0,00% | 100,00% | C |
| 6.2  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 0,00 | R\$ 539,01   | R\$ 694,40   | R\$ 0,00 | 0,00% | 100,00% | C |
| 6.5  | Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios - Rev 01                                                                                                                         | UN | 0,00 | R\$ 2.568,95 | R\$ 3.309,57 | R\$ 0,00 | 0,00% | 100,00% | C |
| 7.5  | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                                  | M2 | 0,00 | R\$ 46,39    | R\$ 59,76    | R\$ 0,00 | 0,00% | 100,00% | C |
| 7.7  | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS                                                                                                                                                                | M2 | 0,00 | R\$ 38,50    | R\$ 49,59    | R\$ 0,00 | 0,00% | 100,00% | C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA  
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA  
CNPJ: 06.631.037/0001-64. CEP: 65825-000. FONE: (99)3532-0071

REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VEREADORA MATILDE O. MARACAIPE NA SEDE DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

novembro-24

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ETAPA | DESCRIÇÃO                            | PESO   | 30 Dias       | 60 Dias | 90 Dias | 120 Dias | 150 Dias | 180 Dias | 210 Dias | 240 Dias | 270 Dias | 300 Dias | 330 Dias | 360 Dias | VALOR          |
|-------|--------------------------------------|--------|---------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 1     | SERVIÇOS PRELIMINARES                | 6,41%  | R\$ 6.992,64  |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          | R\$ 6.992,64   |
| 2     | ESTRUTURA                            | 2,33%  | R\$ 2.544,86  |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          | R\$ 2.544,86   |
| 3     | ALVENARIA E DIVISÓRIAS               | 0,00%  |               |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                |
| 4     | REVESTIMENTO                         | 2,09%  | R\$ 2.278,87  |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          | R\$ 2.278,87   |
| 5     | PAVIMENTAÇÃO                         | 5,68%  | R\$ 6.201,01  |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          | R\$ 6.201,01   |
| 6     | ESQUADRIAS                           | 8,23%  | R\$ 8.979,76  |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          | R\$ 8.979,76   |
| 7     | COBERTURA                            | 33,69% | R\$ 36.760,64 |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          | R\$ 36.760,64  |
| 8     | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                | 3,11%  | R\$ 3.396,50  |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          | R\$ 3.396,50   |
| 9     | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 0,53%  | R\$ 577,42    |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          | R\$ 577,42     |
| 10    | APARELHOS E ACESSÓRIOS               | 0,35%  | R\$ 386,50    |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          | R\$ 386,50     |
| 11    | SANITÁRIOS                           | 36,49% | R\$ 39.811,32 |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          | R\$ 39.811,32  |
| 12    | SERVIÇOS COMPLEMENTARES              | 1,08%  | R\$ 1.183,20  |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          | R\$ 1.183,20   |
| TOTAL |                                      | 100%   | 100,00%       | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | R\$ 109.112,72 |





### COMPOSIÇÃO DO BDI

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

Obra/Serviço: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

Local: SÍTIO NOVO - MA

REF. SINAPI; SICRO3;

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 82,97% (HORA) 46,10% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

### COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS - COM DESONERAÇÃO

( Bonificação e Despesas Indiretas )

|                                     |  |        |
|-------------------------------------|--|--------|
| GRUPO A                             |  | 4,77%  |
| AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL          |  | 3,00%  |
| S + G - TAXA DE SEGUROS + GARANTIAS |  | 0,80%  |
| R - TAXA DE RISCOS                  |  | 0,97%  |
| GRUPO B                             |  | 0,59%  |
| DF - DESPESAS FINANCEIRAS           |  | 0,59%  |
| GRUPO C                             |  | 6,17%  |
| L - LUCRO                           |  | 6,17%  |
| I - INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS          |  | 13,15% |
| PS                                  |  | 0,65%  |
| CONFINS                             |  | 3,00%  |
| ISS                                 |  | 5,00%  |
| FD - FATOR DE DESONERAÇÃO           |  | 4,50%  |
| BDI COM IMPOSTOS                    |  | 28,83% |

Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão Nº 2622/2013 - TCU - Plenário

A - Taxa de Administração Central;

S - Taxa de Seguros;

R - Taxa de riscos;

G - Taxa de garantias;

DF - Taxa de despesas financeiras;

L - Taxa de Lucro/Indenização;



I - Taxa de Incidência de Impostos (PS, CONFINS, ISS, FD);

### MEMÓRIA DE CÁLCULO

$$BDI = \left\{ \left[ \frac{(1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 \right] \times 100 = \right.$$



| ITEM           | DESCRIÇÃO                                                                                                  | COM DESONERAÇÃO |                 | SEM DESONERAÇÃO |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                |                                                                                                            | HORISTA<br>%    | MENSALISTA<br>% | HORISTA<br>%    | MENSALISTA<br>% |
| A1             | INSS                                                                                                       | 0,00%           | 0,00%           | 20,00%          | 20,00%          |
| A2             | SESI                                                                                                       | 1,50%           | 1,50%           | 1,50%           | 1,50%           |
| A3             | SENAI                                                                                                      | 1,00%           | 1,00%           | 1,00%           | 1,00%           |
| A4             | INCRA                                                                                                      | 0,20%           | 0,20%           | 0,20%           | 0,20%           |
| A5             | SEBRAE                                                                                                     | 0,60%           | 0,60%           | 0,60%           | 0,60%           |
| A6             | Salário Educação                                                                                           | 2,50%           | 2,50%           | 2,50%           | 2,50%           |
| A7             | Seguro Contra Acidentes de Trabalho                                                                        | 3,00%           | 3,00%           | 3,00%           | 3,00%           |
| A8             | FGTS                                                                                                       | 8,00%           | 8,00%           | 8,00%           | 8,00%           |
| A9             | SECONCI                                                                                                    | 0,00%           | 0,00%           | 0,00%           | 0,00%           |
| A              | Total                                                                                                      | 16,80%          | 16,80%          | 36,80%          | 36,80%          |
| B1             | Repouso Semanal Remunerado                                                                                 | 17,89%          | Não incide      | 17,89%          | Não incide      |
| B2             | Fenados                                                                                                    | 3,95%           | Não incide      | 3,95%           | Não incide      |
| B3             | Auxílio - Enfermidade                                                                                      | 0,85%           | 0,64%           | 0,85%           | 0,64%           |
| B4             | 13º Salário                                                                                                | 11,03%          | 8,33%           | 11,03%          | 8,33%           |
| B5             | Licença Paternidade                                                                                        | 0,06%           | 0,04%           | 0,06%           | 0,04%           |
| B6             | Faltas Justificadas                                                                                        | 0,74%           | 0,56%           | 0,74%           | 0,56%           |
| B7             | Dias de Chuvas                                                                                             | 1,56%           | Não incide      | 1,56%           | Não incide      |
| B8             | Auxílio Acidente de Trabalho                                                                               | 0,10%           | 0,08%           | 0,10%           | 0,08%           |
| B9             | Férias Gozadas                                                                                             | 12,18%          | 9,20%           | 12,18%          | 9,20%           |
| B10            | Salário Maternidade                                                                                        | 0,04%           | 0,03%           | 0,04%           | 0,03%           |
| B              | Total                                                                                                      | 48,43%          | 18,88%          | 48,43%          | 18,88%          |
| C1             | Aviso Prévio Indenizado                                                                                    | 4,58%           | 3,46%           | 4,58%           | 3,46%           |
| C2             | Aviso Prévio Trabalhado                                                                                    | 0,11%           | 0,08%           | 0,11%           | 0,08%           |
| C3             | Férias Indenizadas                                                                                         | 1,73%           | 1,31%           | 1,73%           | 1,31%           |
| C4             | Depósito Rescisão Sem Justa Causa                                                                          | 2,41%           | 1,82%           | 2,41%           | 1,82%           |
| C5             | Indenização Adicional                                                                                      | 0,39%           | 0,29%           | 0,39%           | 0,29%           |
| C              | Total                                                                                                      | 9,22%           | 6,96%           | 9,22%           | 6,96%           |
| D1             | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B                                                                      | 8,14%           | 3,17%           | 17,62%          | 6,95%           |
| D2             | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,38%           | 0,29%           | 0,41%           | 0,31%           |
| D              | Total                                                                                                      | 8,52%           | 3,46%           | 18,23%          | 7,25%           |
| TOTAL(A+B+C+D) |                                                                                                            | 82,97%          | 46,10%          | 112,68%         | 69,90%          |

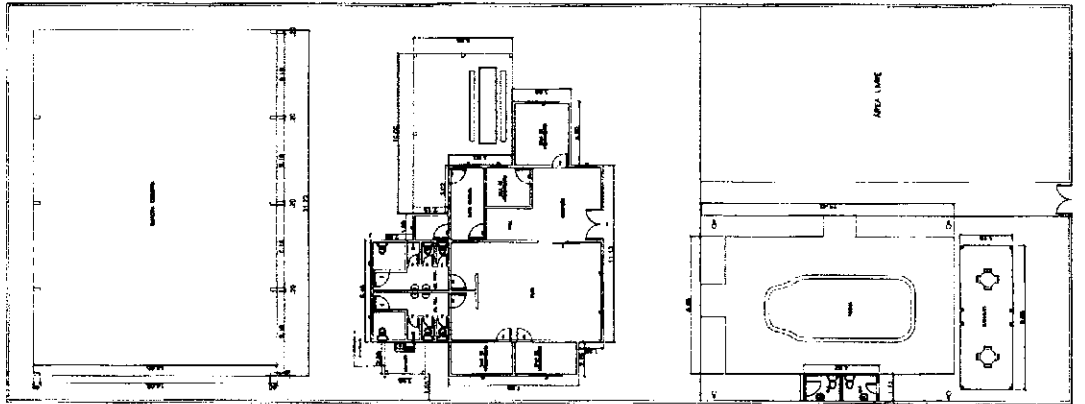

**ENDEREÇO:**

Rua Antonio Batista  
S/N, Centro, Sítio Novo-MA

**PROPRIETÁRIO:**

Prefeitura municipal de Sítio Novo-MA

**Projeto:** PLANTA BAIXA - Reforma do prédio do centro de convivência

**NÚMERO DO PROJETO:** 01

**DATA:** 04/11/2024


**ESCALA:** A4-01

**sem**

**Responsável Técnico:**

MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA  
Assinado de forma digital por MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA  
061.413.123-57 061.413.123-57

Marcos André Oliveira Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA/RN: 191948843-0






Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20240842007

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIA



**1. Responsável Técnico**

MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1919488430

Registro: 118301MA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA

Complemento:

Cidade: SÍTIO NOVO

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 05.631.031/0001-64

Nº: S/N

CEP: 65925000

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 5.183,73

Ação Institucional: Outros

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

**3. Dados da Obra/Serviço**

RUA ANTONIO BATISTA

Complemento:

Cidade: SÍTIO NOVO

Data de Início: 31/10/2024

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

Bairro: CENTRO

UF: MA

Nº: S/N

CEP: 65925000

Previsão de término: 05/11/2024

Coordenadas Geográficas: -5.878863, -46.699569

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 05.631.031/0001-64

**4. Atividade Técnica**

| 14 - Elaboração                                                                                                    | Quantidade | Unidade |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA                 | 580,00     | m²      |
| 35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA | 580,00     | m²      |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VEREADORA MATILDE O. MARACAIPE NA SEDE DO MUNICÍPIO. (580,00 M² DE REFORMA E MANUTENÇÃO).

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA  
SOUSA, 061.413.123-57

Assinado de forma digital por MARCOS  
ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA, 061.413.123.57

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA - CPF: 061.413.123-57

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - CNPJ: 05.631.031/0001-64

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 99,64

Registrada em: 04/11/2024

Valor pago: R\$ 99,64

Nosso Número: 8305879716

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a8b13  
Impresso em: 06/11/2024 às 09:31:39 por: , ip: 45.167.141.229

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8303





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA  
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA  
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP: 65925-000. FONE: (99)3532-0071



## **SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

**CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 006/2024**

**SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.001.039/2024-SINFRA**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

**EMPRESA VENCEDORA:** A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO (APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA), pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n.º 16.793.035/0001-65, com sede na Rua Sussego, 152, Quadra 16, Conjunto Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas/MA, CEP: 65690-000

**VALOR TOTAL:** de R\$ 3.761.851,37 (três milhões e setecentos e sessenta e um mil e oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos).



**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**



**DECLARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ORDENADOR DE DESPESAS**

**RAIMUNDO NETO ALVES BILIO**, Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na qualidade de Ordenadora de Despesas, DECLARO, nos termos da legislação vigente, que os recursos estão devidamente adequados com a Lei Orçamentária Anual exercício 2024, Plano Plurianual 2022/2025 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias exercício de 2024, para realizar a seguinte despesa:

**OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA (SENDO OBJETO DESTES ESPECIFICAMENTE A REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VEREADORA MATILDE OLIVEIRA MARACAÍPE, NA SEDE DO MUNICÍPIO),**

**Unidade Orçamentária: Órgão: 11 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

**Programa de Trabalho/Projeto/Atividade:** 15.451.0501.3125.0000 -  
Construção/Ampliação/Reforma de Prédios Públicos

**Natureza de Despesa:** 4.4.90.51.00 - Obras E Instalações

**Fonte de Recursos:** 500 – Recursos Não Vinculados De Impostos

**Valor:** R\$ 109.112,72 (cento e nove mil, cento e doze reais, e setenta e dois centavos).

Sítio Novo/MA, 06 de Novembro de 2024.

**RAIMUNDO NETO ALVES BILIO**  
**Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano**



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO  
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO



CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 006/2024 (SRP)  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.001.039/2024-SINFRA

TERMO DE CONTRATO DE Nº 133/2024, QUE FAZEM  
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO (MA) E A  
EMPRESA A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO (APX  
CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA).

Aos 07 dias do mês de Novembro do ano de 2024, o **MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO**, CNPJ sob o nº 05.631.031/0001-64, com sede administrativa na Avenida Leonardo de Almeida s/n, Centro, por seu Prefeito, Sr. **ANTÔNIO COELHO RODRIGUES**, brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de identidade de nº 043668952011-3 SSP-MA e do CPF nº 505.182.323-87, doravante denominado **CONTRATANTE**, e **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO (APX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA)**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 16.793.035/0001-65, com sede na Rua Sussego, 152, Quadra 16, Conjunto Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-MA, CEP: 65690-000; doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr. **ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 57974696-8 SEJUSP - MA e do CPF: 880.924.703-59, tendo em vista o que consta no **Processo nº 001.001.039/2024-SINFRA** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da **CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 006/2024 (SRP)**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)**

1.1. O objeto do presente instrumento é a **CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA (SENDO OBJETO DESTES ESPECIFICAMENTE A REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VEREADORA MATILDE OLIVEIRA MARACAÍPE, NA SEDE DO MUNICÍPIO)**, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.2.1. O Termo de Referência;
- 1.2.2. O Edital da Licitação;
- 1.2.3. A Proposta do contratado;
- 1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

**CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**

2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de **07/11/2024** e encerramento em **31/12/2024**, prorrogável na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

**CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)**

3.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

**CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO**

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

**CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)**

5.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 109.112,72 (cento e nove mil, cento e doze reais, e setenta e dois centavos)**

ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO  
Arquivado de  
forma digital por  
ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO  
FILHO: 880924703  
59  
Dados:  
2024.11.07  
92470359 622:2-0300



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**  
**SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**



5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

**CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)**

6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

**CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)**

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

**CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)**

8.1 São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10.1. A Administração terá o prazo de *até dois dias úteis*, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de cinco dias úteis.

8.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO  
NTO  
FILHO:880  
92470359

Assinado de  
forma digital  
por ANTONIO  
PEREIRA  
NASCIMENTO  
FILHO:8809247  
0359  
Dados:  
2024.11.07  
16:22:31 -03'00'



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**  
**SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**



**CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)**

- 9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas;
- 9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.
- 9.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
- 9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 9.5. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
- 9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- 9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;
- 9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
- 9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
- 9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
- 9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
- 9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

ANTONIO  
PEREIRA  
NASCIME  
NTO  
FILHO:880  
92470359

Assinado de  
forma digital  
por ANTONIO  
PEREIRA  
NASCIMENTO  
FILHO:8809247  
0359  
Dados:  
2024.11.07  
16:22:42 -03'00'



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**  
**SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**



- 9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- 9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
- 9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
- 9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
- 9.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.
- 9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.
- 9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.
- 9.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
- 9.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.
- 9.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
- 9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
- 9.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.
- 9.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
- 9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.
- 9.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.
- 9.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.
- 9.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
- 9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto nº 5.975, de 2006, de:
- a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
  - b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
  - c) florestas plantadas; e
  - d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.
- 9.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4º, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

ANTONIO  
PEREIRA  
NASCIMEN  
TO  
FILHO:880  
92470359

Assinado de  
forma digital por  
ANTONIO  
PEREIRA  
NASCIMEN  
TO  
FILHO:880924703  
59  
Data: 2024.11.07  
16:23:27 -03'00'



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**  
**SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**



- a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;  
b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e legislação correlata;

c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria nº 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA nº 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e

9.38.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.

9.39.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.

9.39.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

9.39.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

9.39.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.40. Observar diretrizes de caráter ambiental.

9.40.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA nº 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA nº 01, de 08/03/90, e legislação correlata.

ANTONIO  
PEREIRA  
NASCIMENTO  
O  
FILHO:8809  
2470359

Assinado de forma  
digital por  
ANTONIO PEREIRA  
NASCIMENTO  
FILHO:880924703  
59  
Data: 2024.11.07  
16:23:41 -03'00'



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**  
**SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**



9.41. Nos termos do artigo 4º, § 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, ~~Rebucção~~ ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

**CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)**

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)**

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv) **Multa:**

- (1) Moratória de 0,2 % (dois centésimos virgula dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
- (2) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 10% (dez por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
  - a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
- (3) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 2% a 5% do valor do Contrato.
- (4) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 12.1, de 15% a 20% do valor do Contrato.
- (5) Para infração descrita na alínea “b” do subitem 11.1, a multa será de 2% a 5% valor do Contrato.
- (6) Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 11.1, a multa será de 2% a 5% do valor do Contrato.
- (7) Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 11.1, a multa será de 2% a 5% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**  
**SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**



11.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.5 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.6 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.7 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.8 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.9 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.10 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.11 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.12 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.13 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)**

12.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.3 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO  
NTO  
FILHO:880  
92470359

Assinado de  
forma digital por  
ANTONIO PEREIRA  
NASCIMENTO  
FILHO:880924/0  
359  
Dados:  
2024.11.07  
16:24:01 -01'00"



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**  
**SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**



b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas adotadas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.4 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.4.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.5 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.5.1.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.1.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.1.3 Indenizações e multas.

12.6 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.7 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021).

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)**

13.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

**Unidade Orçamentária: Órgão: 11 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

**Programa de Trabalho/Projeto/Atividade: 15.451.0501.3125.0000 - Construção/Ampliação/Reforma de Prédios Públicos**

**Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras E Instalações**

**Fonte de Recursos: 500 – Recursos Não Vinculados De Impostos**

**Valor: R\$ 81.011,87 (oitenta e um mil, onze reais, e oitenta e sete centavos)**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)**

14.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES**

15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO**

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial

ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO  
Assinado de forma digital por ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO  
FIDUÁRIO: 880  
FILHO: 880  
92470359  
2024.11.07  
16:25:04 -05'00'



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO  
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO




na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n.º 14.133/21, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

**CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA- FORO (art. 92, §1º)**

17.1 Fica eleito o Foro da Justiça Estadual a Comarca de Montes Altos/MA, por se tratar do termo judiciário de Sítio Novo (MA), para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Por estarem justa s e acordadas, para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato vai lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, assinado por ambos os contraentes.

Sítio Novo (MA), 07 de Novembro de 2024.

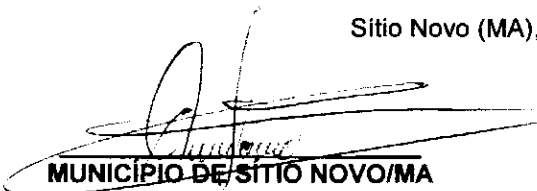  
**MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO/MA**  
**CNPJ sob o nº 05.631.031/0001-64**  
**Prefeito Municipal**  
**Responsável legal da CONTRATANTE**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| ANTONIO      | Assinado de forma   |
| PEREIRA      | digital por ANTONIO |
| NASCIMENTO   | PEREIRA             |
| FILHO:880924 | NASCIMENTO          |
| 70359        | FILHO:88092470359   |
|              | Dados: 2024.11.07   |
|              | 16:25:19 -03'00'    |

**A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO**  
**(APX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA)**  
**CNPJ sob o nº 16.793.035/0001-65**  
**Responsável legal da CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

1 - \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

2 - \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO



ORDEM DE SERVIÇO

À EMPRESA

**A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO (APX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA)**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 16.793.035/0001-65, com sede na Rua Sussego, 152, Quadra 16, Conjunto Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-MA, CEP: 65690-000.

**O MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO**, CNPJ sob o nº 05.631.031/0001-64, com sede administrativa na Av. Avenida Leonardo de Almeida s/n, Centro, por seu Prefeito, Sr. **ANTÔNIO COELHO RODRIGUES**, brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de identidade de nº 043668952011-3 SSP-MA e do CPF nº 505.182.323-87, vem através de este AUTORIZAR a empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO (APX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA)**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 16.793.035/0001-65, com sede na Rua Sussego, 152, Quadra 16, Conjunto Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-MA, CEP: 65690-000, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **ANTONIO PEREIRA NASCIMENTO FILHO**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 57974696-8 SEJUSP - MA e do CPF: 880.924.703-59 a:

DAR INICIO a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA (SENDO OBJETO DESTE ESPECIFICAMENTE A REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VEREADORA MATILDE OLIVEIRA MARACAÍPE, NA SEDE DO MUNICÍPIO)**, em conformidade com a **CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 006/2024 (SRP), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.001.039/2024-SINFRA, E TERMO DE CONTRATO DE Nº 133/2024**, que independente de transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais, a contar desta data até o fim do prazo de vigência, conforme contrato celebrado entre as partes.

Sítio Novo - MA, 07 dias do mês de Novembro do ano de 2024.

  
**ANTÔNIO COELHO RODRIGUES**  
Prefeito Municipal

RECEBIDO EM:

Sítio Novo - MA, \_\_\_\_/\_\_\_\_/2024.

ANTONIO  
PEREIRA  
NASCIMENTO  
FILHO:88092470  
359

Assinado de forma  
digital por ANTONIO  
PEREIRA NASCIMENTO  
FILHO:88092470359  
Dados: 2024.11.07  
16:25:43 -03'00'

.....  
Representante Legal



Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão.

## AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO

### EXTRATO DE CONTRATO DA CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 006/2024 - CONTRATO Nº 132/2024

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO SEC.MUN. INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 006/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.001.039/2024-SINFRA - EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 132/2024 CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Sítio Novo, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ: 05.XXX.XXX/0001-64, neste ato representado por seu Prefeito. CONTRATADO: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO (APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA), pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 16.XXX.XXX/0001-65, com sede na Rua Sussego, 152, Quadra 16, Conjunto Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-MA, CEP: 65690-000. Objeto: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA (SEND O OBJETO DEST E ESPECIFICAMENTE A REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO). Lei Federal 14.133/21 e suas alterações; O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 29/10/2024 e encerramento em 31/12/2024, prorrogável na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) Unidade Orçamentária: Órgão: 11 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO Programa de Trabalho/Projeto/Atividade: 15.451.0501.3125.0000 - Construção/Ampliação/Reforma de Prédios Públicos Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras E Instalações Fonte de Recursos: 500 – Recursos Não Vinculados De Impostos Valor: R\$ 81.011,87 (oitenta e um mil, onze reais, e oitenta e sete centavos). Sítio Novo-Maranhão, 29 de Outubro de 2024. ANTÔNIO COELHO RODRIGUES Prefeito Municipal.

Publicado por: Raimundo Rodrigues Batista Filho

Assistente de Gabinete

Código identificador: 0zdiw4v71py20241112161157

### EXTRATO DE CONTRATO DA CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 006/2024 - CONTRATO Nº 133/2024

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO SEC.MUN. INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 006/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.001.039/2024-SINFRA - EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 133/2024 CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Sítio Novo, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ: 05.XXX.XXX/0001-64, neste ato representado por seu Prefeito. CONTRATADO: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO (APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA), pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 16.XXX.XXX/0001-65, com sede na Rua Sussego, 152, Quadra 16, Conjunto Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-MA, CEP: 65690-000. Objeto: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO – MA (SEND O OBJETO DEST E ESPECIFICAMENTE A REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VEREADORA MATILDE OLIVEIRA MARACÁIPE, NA SEDE DO MUNICÍPIO). Lei Federal 14.133/21 e suas alterações; O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 07/11/2024 e encerramento em 31/12/2024, prorrogável na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) Unidade Orçamentária: Órgão: 11 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO Programa de Trabalho/Projeto/Atividade: 15.451.0501.3125.0000 - Construção/Ampliação/Reforma de Prédios Públicos Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras E Instalações Fonte de Recursos: 500 – Recursos Não Vinculados De Impostos Valor: R\$ 109.112,72 (cento e nove mil, cento e doze reais, e setenta e dois centavos). Sítio Novo-Maranhão, 07 dias do mês de Novembro do ano de 2024. ANTÔNIO COELHO RODRIGUES Prefeito Municipal.



Órgão: PREFEITURA DE RIACHÃO  
Unidade: SECRETARIA MUNIC. INFRAESTRUTURA  
Dotação: 15.451.007.1-012 - Obras de construção, pavimentação e recuperação e sinalização de logradouros públicos  
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações  
500 - Recursos não Vinculados de Impostos  
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais  
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE  
701 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados  
700 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União  
DO VALOR: valor Total sem BDI: 1.165.811,58 (Um milhão, cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e onze reais e cinquenta e oito centavos); Valor total com BDI: 1.447.922,95 (Um milhão, quatrocentos e quarenta e sete mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato. DATA DA ASSINATURA: 11 de outubro de 2024. HONORATO DOS SANTOS FIGUEIRA, Secretária Municipal de Infraestrutura

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO Nº 8/2024

O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, através do(a) seu(a) Pregoeiro(a), torna público que realizará às 10:00, do dia 28 de novembro de 2024, no endereço eletrônico <https://compras.m2atecnologia.com.br/>, PREGÃO Nº 08/2024. Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de medicamentos, materiais odontológicos e insumos hospitalares e laboratórios de interesse da Administração Pública Municipal de Santa Rita - MA.. O edital e seus anexos, poderão ser obtidos nos endereços eletrônicos <https://compras.m2atecnologia.com.br/> - Informações pelo telefone: None ou no endereço:

Santa Rita/MA, 12 de novembro de 2024.  
ELIZETH OLIVEIRA PACHECO  
Pregoeira

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA

## EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 222/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2111722.025/2024. MODALIDADE: Concorrência Pública nº 001/2024 conforme a Lei nº 14.133/2021. OBJETO: Retorno da contratação de quadra poliesportiva coberta com vestiário padrão FNDE no município de Satubinha/MA. CONTRATANTE: SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ nº 31.023.604/0001-87. CONTRATADA: TH2 SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.799.439/0001-10. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 761.153,55 (Setecentos e sessenta e um mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses. PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (seis) meses. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O contrato está fundamentado na Lei nº 14.133, de 2021, em conformidade com o processo licitatório conduzido pela administração municipal. FONTE DE RECURSOS: Convênio, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-12.361.0007.1022.0000-44.90.51.00. RESPONSÁVEIS PELA ASSINATURA: Henele Regina Pires Franklin - Secretário de Educação - Contratante e Victor Silva Vidal - Representante Legal - Contratada. PUBLICAÇÃO: Este extrato é publicado para garantir a transparência e publicidade dos atos administrativos, conforme preceitua a legislação vigente. DATA DA ASSINATURA: Satubinha em 7 de novembro de 2024. Satubinha, 7 de novembro de 2024. Antônio Carlos Campos Gomes. Membro Equipe de Apoio de Licitações e Contratos.

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA/MA, torna público para conhecimento dos interessados, o Edital do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 - Lei 14.133/2021, Art. 28, Inciso II. Processo Administrativo nº 2111722.051/2024. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA/MA, torna público para conhecimento dos interessados, o EDITAL Nº 001/2024, para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, no Regime de Execução: Empreitada por MENOR PREÇO GLOBAL, que tem por OBJETO: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada nos serviços de engenharia para construção de ginásio poliesportivo do município de Satubinha/MA, vinculado ao convênio Caixa 959137/2024, sob demanda, em conformidade com as quantidades e especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência e Anexo II - Projeto Básico/Especificações. BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133/21, Decreto Federal nº 11.462/23, LC nº 123/2006, Decreto Municipal nº 095/2024, e outras normas aplicáveis ao objeto deste certame. Informações Complementares: Art. 176, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei 14.133/21. REALIZAÇÃO: 20/12/2024 às 10:00 (dez) horas, através do site eletrônico <https://portaldecomprasatubinha.com.br>. BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133/21, LC nº 123/2006, Decreto Municipal nº 091/2024, e outras normas aplicáveis ao objeto deste certame. Informações Complementares: Art. 176, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei 14.133/21. RETIRADA DO EDITAL: O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município no site eletrônico [www.satubinha.ma.gov.br](http://www.satubinha.ma.gov.br) ou através do site <https://portaldecomprasatubinha.com.br>, e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), ou no endereço Av. Matos Carvalho, nº 310 - Centro de Satubinha/MA, sala da CPL, no horário das 8:00 às 12:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira. Satubinha/MA.

SATUBINHA, 11 de novembro de 2024.  
ANTÔNIO CARLOS CAMPOS GOMES.  
Membro Equipe de Apoio de Licitações e Contratos.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 6/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.001.030/2024-SINFRA - EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 113/2024 CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Sítio Novo, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ: 05.XXX.XXX/0001-64, neste ato representado por seu Prefeito. CONTRATADO: ARSS CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ sob o nº 23.XXX.XXX/0001-03, com sede na Rua Cezalino Mota, SN, Centro - Sítio Novo/MA, CEP: 65925-000. Objeto: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA (SENDO OBJETO DESTE ESPECIFICAMENTE A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO RIO DAS PEDRAS). Lei Federal 14.133/21 e suas alterações; O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 16/08/2024 e encerramento em 31/12/2024, prorrogável na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO Programa de Trabalho/Projeto/Atividade: 26.782.0710.3113.0000 - Recuperação/Abertura de Estradas Vicinais Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Fonte de Recursos: 500 - Recursos não vinculados de impostos Valor: R\$ 371.283,77 (trezentos e setenta e um mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos).

Sítio Novo-Maranhão, 16 de Agosto de 2024.  
ANTÔNIO COELHO RODRIGUES  
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 6/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.001.039/2024-SINFRA - EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 132/2024 CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Sítio Novo, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ: 05.XXX.XXX/0001-64, neste ato representado por seu Prefeito. CONTRATADO: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO (APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA), pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 16.XXX.XXX/0001-65, com sede na Rua Sussego, 152, Quadra 16, Conjunto Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-MA, CEP: 65690-000. Objeto: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA (SENDO OBJETO DESTE ESPECIFICAMENTE A REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO). Lei Federal 14.133/21 e suas alterações; O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 29/10/2024 e encerramento em 31/12/2024, prorrogável na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) Unidade Orçamentária: Órgão: 11 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO Programa de Trabalho/Projeto/Atividade: 15.451.0501.3125.0000 - Construção/Ampliação/Reforma de Prédios Públicos Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Fonte de Recursos: 500 - Recursos Não Vinculados De Impostos Valor: R\$ 81.011,87 (oitenta e um mil, onze reais, e oitenta e sete centavos).

Sítio Novo-Maranhão, 29 de Outubro de 2024.  
ANTÔNIO COELHO RODRIGUES  
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 6/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.001.030/2024-SINFRA - EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 117/2024 CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Sítio Novo, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ: 05.XXX.XXX/0001-64, neste ato representado por seu Prefeito. CONTRATADO: ARSS CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ sob o nº 23.XXX.XXX/0001-03, com sede na Rua Cezalino Mota, SN, Centro - Sítio Novo/MA, CEP: 65925-000. Objeto: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA (SENDO OBJETO DESTE ESPECIFICAMENTE A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SANTANA A SETOR PERTENCENTE A REGIÃO DA SERRA DA CINTA - EXTENSÃO TOTAL = 12,00 KM). Lei Federal 14.133/21 e suas alterações; O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 25/09/2024 e encerramento em 31/12/2024, prorrogável na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO Programa de Trabalho/Projeto/Atividade: 26.782.0710.3113.0000 - Recuperação/Abertura de Estradas Vicinais Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Fonte de Recursos: 500 - Recursos não vinculados de impostos Valor: R\$ 5.230.850,02 (duzentos e trinta mil, oitocentos e cinquenta reais e dois centavos).

Sítio Novo-Maranhão, 25 de Setembro do ano de 2024.  
ANTÔNIO COELHO RODRIGUES  
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 6/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.001.039/2024-SINFRA - EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 133/2024 CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Sítio Novo, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ: 05.XXX.XXX/0001-64, neste ato representado por seu Prefeito. CONTRATADO: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO (APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA), pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 16.XXX.XXX/0001-65, com sede na Rua Sussego, 152, Quadra 16, Conjunto Sorriso da Manhã, Guanabara, Colinas-MA, CEP: 65690-000. Objeto: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA (SENDO OBJETO DESTE ESPECIFICAMENTE A REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VEREADORA MATILDE OLIVEIRA MARACÁIPE, NA SEDE DO MUNICÍPIO). Lei Federal 14.133/21 e suas alterações; O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 07/11/2024 e encerramento em 31/12/2024, prorrogável na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) Unidade Orçamentária: Órgão: 11 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO Programa de Trabalho/Projeto/Atividade: 15.451.0501.3125.0000 - Construção/Ampliação/Reforma de Prédios Públicos Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Fonte de Recursos: 500 - Recursos Não Vinculados De Impostos Valor: R\$ 109.112,72 (cento e nove mil, cento e doze reais, e setenta e dois centavos).

Sítio Novo-Maranhão, 7 de Novembro do ano de 2024.  
ANTÔNIO COELHO RODRIGUES  
Prefeito

ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGAAVISO DE PRORROGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2024

Abertura de Sessão -

O MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA/MT torna público aos interessados que realizará licitação cujo objeto é o Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Oxigênio Medicinal, Cilindros e Válvulas, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Modalidade: Pregão. Forma: Eletrônica. Tipo: Menor preço por item. Data de Abertura: 27 de novembro de 2024, às 09h00min (horário de Brasília).

O Edital, na íntegra, está disponível em: <http://www.araputanga.mt.gov.br/categoria/pregao-eletronico>; <https://www.licitanet.com.br>, seplan3@araputanga.mt.gov.br.

Araputanga-MT, 11 de novembro de 2024.  
DALVAN NONATO ALVES  
Secretário Municipal de Administração

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 113/2024

Recebimento das propostas: a partir do dia 13 novembro de 2024, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF).


Do encerramento das propostas: dia 29 novembro de 2024, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de abertura das propostas: dia 29 novembro de 2024, às 09:00 horas. (horário de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 29 novembro de 2024, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de cascalho. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: <https://bilcompras.com/> (maiores informações poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo do Parecis MT, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108, o edital na íntegra poderá ser retirado pelo site: [www.camponovodoparecis.mt.gov.br](http://www.camponovodoparecis.mt.gov.br)).

Campo Novo do Parecis - MT, 12 de novembro de 2024.  
RONÁRIO SILVA NUNES  
Secretário Municipal de Infraestrutura





**Prefeitura Municipal  
de Sítio Novo - MA**



**PORTARIA Nº 0238/2021-GP.**

DESIGNA O SERVIDOR MARCOS ANDRE OLIVEIRA SOUSA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO/MA.


**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO, Estado do Maranhão,**  
no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Designar o Senhor Marcos Andre Oliveira Sousa, CPF nº 061.413.123-57, para exercer a função de Fiscal de Contrato de Obras e Serviços de Engenharia da Prefeitura Municipal de Sítio Novo/MA. Sendo O responsável supracitado é servidor contratado com data de admissão em 04/01/2021, para o cargo de Engenheiro Civil, lotado na Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano de Sítio Novo/MA.

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO, Estado do Maranhão,** em 20 de maio de 2021.

  
**ANTONIO COELHO RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL**